

1927G

Kompakt irányváltós csavarbehajtó

CE 12"


- Egyes ütőmechanizmus
- Alumínium motorház kompozit anyagból készült markolattal
- Egykezes irányváltó vezérlés
- 3 különböző becsavarási teljesítmény
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Fejmotor, közvetlen forgásátvitel a kihajtó négyszöghöz a test jobb kiegyensúlyozottsága érdekében, javítva a kezelhetőséget

Kiegyensúlyozott és könnyű

Közvetlen hajtású motor

Kompakt és erős

Üresjáratí fordulatszám	8500 ford/perc
Legnagyobb nyomaték	325 Nm
Csavar/anya méret	CI 8.8 M16●24 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9 M14●21 mm
Levegőcsatlakozó	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6.2 bar
levegőcső belső Ø	10 mm
Átlagos levegőfogyasztás	113 l/p
Súly	1,2 kg

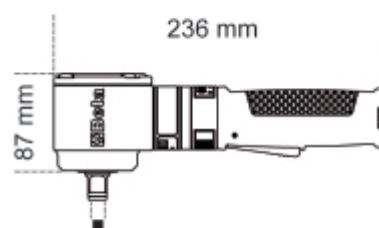

art.	"	kg
019270050	1/2	1,2