


1927G
Klucz kątowy udarowy dwukierunkowy, kompaktowy

 CE 

- Mechanizm impulsowy typu "pojedynczy bijak"
- Obudowa silnika z aluminium, rękojeść z materiału kompozytowego
- Zmiana kierunku ręką trzymającą klucz
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękojeść
- Silnik umieszczony w głowicy, brak przekładni, co zapewnia lepsze wyważenie i większą poręczność

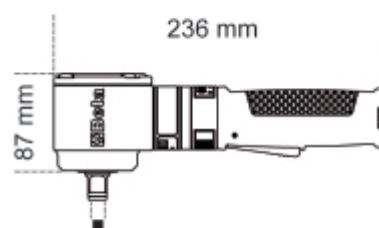





Lekki i dobrze wyważony

Brak przekładni, bezpośrednie przeniesienie napędu z silnika

Kompaktowy i mocny

Obroty biegu jałowego	8.500 obr./min.
Maks. moment obrotowy	325 Nm
Maks. rozmiar śruby	Cl 8.8 M16●24 mm
Maks. rozmiar śruby	Cl 12.9 M14●21 mm
Włot powietrza	1/4" GAS
Ciśnienie robocze	6,2 Bar
Zalecana średnica przewodu (Ø)	10 mm
Zużycie powietrza śr.	113 l/min
Waga	1,2 kg



	art.		
019270050	1927G	1/2	1,2