


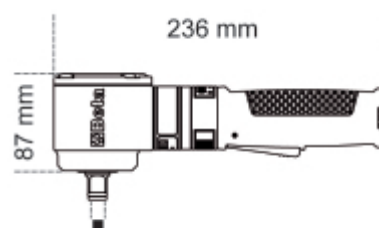
1927G
Реверсивный ударный гайковерт, компактный



 CE 

- Ударный механизм одинарного действия
- Корпус привода из алюминия с рукояткой из композитного материала
- Переключатель обратного хода
- Три режима работы с различной мощностью
- Отвод воздуха через рукоятку
- Привод находится в верхней части, что позволяет крутящему моменту передаваться напрямую на рабочий квадрат, что обеспечивает стабильность работы и удобство в эксплуатации

Устойчивый и легкий

Скорость свободного хода	8 500 об/мин
Макс. крутящий момент	325 Нм
Нагрузочная способность болта	Cl 8.8 M16●24 мм
Нагрузочная способность болта	Cl 12.9 M14●21 мм
Подвод воздуха	1/4" GAS
Рабочее давление	6,2 бар
Внутр. диаметр шланга (Ø)	10 мм
Средний расход воздуха	113 л/мин
Масса	1,2 кг



	art.	"	 kg
019270050	1927G	1/2	1,2