

BETA 1927OLS

Гайковерт ударный реверсивный, не требующий смазки, корпус из

Единственная высокомоментная отвертка, которая не требует смазки и служит в четыре раза дольше обычных моделей.

Инновационная система Oil-less, разработанная и спроектированная исключительно в Beta, устраняет риск поломки из-за отсутствия смазки, гарантируя, что ваша отвертка всегда готова к использованию, когда она вам нужна.



Технические характеристики

ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ: 8000 об/мин
 МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 1750 Нм
 BOLT CAPACITY CI 8.8: M24 ● 36 mm
 BOLT CAPACITY CI 12.9: M20 ● 30 mm
 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 6.2 бар
 СРЕДНИЙ РАСХОД ВОЗДУХА: 198 л/мин
 AIR INLET: 1/4" GAS
 INTERNAL HOSE SIZE (Ø): 10 mm



Сертификаты и стандарты:



Характеристики

Выдающаяся мощность и в 4 раза больший срок службы по сравнению с обычной отверткой, даже без смазки.

БЕЗМАСЛЯНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Благодаря нашей передовой запатентованной технологии безмасляный шуруповерт прекрасно работает без необходимости использования масла, что значительно сокращает время и расходы на обслуживание и повышает эффективность.

ДВОЙНОЙ УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ

Двойной ударный механизм делает его особенно полезным для работ, требующих высокого крутящего момента и интенсивного использования.

СУПЕРМОЩНЫЙ

Благодаря высокой передаче крутящего момента он идеально подходит для любых задач.

МИКРОМЕТРИЧЕСКАЯ ЦЕНТРОВКА

Внутренние компоненты, изготовленные из современных самосмазывающихся материалов и собранные с микрометрической центровкой, снижают трение, значительно продлевая срок службы отвертки, без необходимости добавления масла.

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
 Технические характеристики, носители и



BETA 1927OLS

Гайковерт ударный реверсивный, не требующий смазки, корпус из алюминиевого сплава

Преимущества и операционные выгоды



БЕЗМАСЛЯНАЯ ИННОВАЦИЯ

Безмасляная отвертка служит в 4 раза дольше без необходимости смазки.



МИКРОМЕТРИЧЕСКАЯ ЦЕНТРОВКА

Точно собранные, самосмазывающиеся компоненты снижают трение и продлевают срок службы отвертки без добавления масла.



РАБОЧИЙ КАРКАС

Диск с квадратом 1/2" для устойчивых к нагрузкам и высокопроизводительных машинных втулок.



РЫЧАГ ЗАДНЕГО РЕВЕРСА

Три различных уровня мощности при завинчивании и один при отвинчивании.



ЭРГОНОМИКА

Антивибрационная литая рукоятка с резиновым покрытием для снижения нагрузки на руку во время работы и обеспечения большего комфорта



ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА

Воздухоотвод в нижней части рукоятки, чтобы не влиять на действия оператора.

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и



BETA 1927OLS


Гайковерт ударный реверсивный, не требующий смазки, корпус из

Техническое описание

Технические характеристики

ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ: 8000 об/мин
 МАКСИМАЛЬНЫЙ
 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 1750 Нм
 BOLT CAPACITY CI 8.8: M24 ● 36 mm
 BOLT CAPACITY CI 12.9: M20 ● 30 mm
 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 6.2 бар
 СРЕДНИЙ РАСХОД
 ВОЗДУХА: 198 л/мин
 AIR INLET: 1/4" GAS
 INTERNAL HOSE SIZE (Ø): 10 mm

Размеры

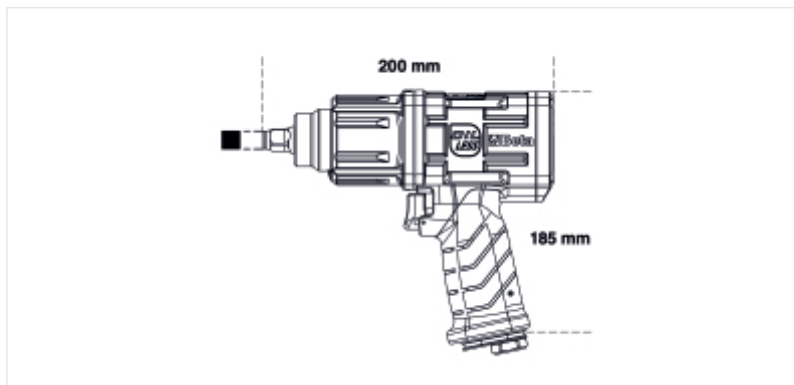

Сертификаты и стандарты:



ССЫЛКИ

	Art.	L mm	H mm	S mm	R	MI "	 kg
019270010	1927OLS	207	188	71	1/4" GAS	1/2	2,5

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
 Технические характеристики, носители и

