



BETA 1927P

Írányváltós ütvecsavarbehajtó,
jobbos-balos, plattírozott
anyagból



Tanúsítványok és szabványok



Jellemzők

Kompozit anyagból készült fordítható csavarhúzó.

TELJESÍTMÉNY ÉS TELJESÍTMÉNY

Az 1750 Nm-es nyomatékkal a csavarhúzó a legnehezebb műveleteket is könnyedén elvégzi. Legyen szó extrém meghúzásról vagy nehéz lazításról, minden körülmények között biztosítja a gyorsaságot és a hatékonyságot.



HÁTSÓ FORDÍTÓKAR

Három különböző teljesítményszint a csavarozásban és egy a kicsavarásban.



MUNKAKERET


1/2" négyzetes meghajtó a feszültségálló és nagy teljesítményű géphüvelyekhez.



ERGONOMIKA

Anti-vibrációs gumival borított markolat a kéz használat közbeni terhelésének csökkentése érdekében

Méretetek

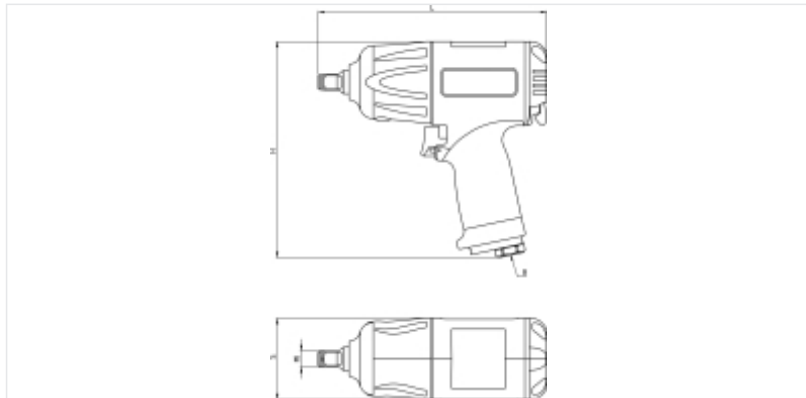

Tanúsítványok és szabványok



Műszaki adatok

ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM:	7500 ford./perc.
MAX. FORGÓNYOMATÉK:	1750 Nm
CSAVAR-Ø CI 8.8:	M24 ● 36 mm
CSAVAR-Ø CI 12.9:	M20 ● 30 mm
ÜZEMI NYOMÁS:	6.2 bar
ÁTLAGOS LEVEGŐFELHASZNÁLÁS:	290 l/perc
LEVEGŐCSATLAKOZÁS:	1/4" GAS
AJÁNLOTT TÖMLŐ-Ø:	10 mm

Referenciák

	Art.	L mm	H mm	S mm	R	MI "	 kg
019270008	1927P	195	186	70	1/4" GAS	1/2	2

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

