1927P/K3

Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf auf Verbundwerkstoff, mit 3 Kraftsteckschlüsseln geliefert

CE 1/2"

- Doppelter Schlagmechanismus
- Leichtes, ausgeglichenes, benutzerfreundliches Modell
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel
- 3-stufige Einschraubung
- Luftaustritt am Griff
- Schwingungsdämpfender Griff

3,5 kg

350x305x86 mm

Drehzahl im Leerlauf	**7.500 U/min**
Max. Drehmoment	1.750 Nm
Bolzen-Æ	**Cl 8.8 M24⬢36 mm**
Bolzen-Æ	Cl 12.9 M20⬢30 mm
Luftanschluss	**1/4" GAS**
Betriebsdruck	6,2 Bar
Innen-Ø Luftschlauch	**10 mm**
Durchschnittlicher Luftverbrauch	290 l/min
Gewicht	**2,9 kg**
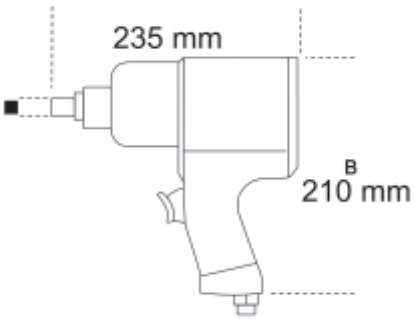
	art.	■ "	kg
019270118	1927P/K3	1/2	4