


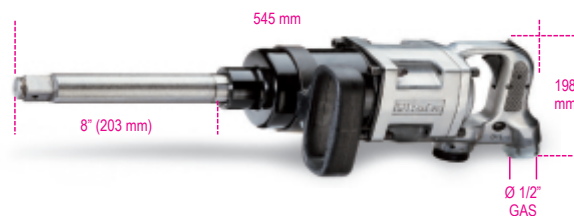


**1930DL**
**Klucz udarowy dwukierunkowy Dostępny do wyczerpania zapasu - zapytaj o zamiennik**

 CE 

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"

<b>Obroty biegu jałowego</b>	<b>4200 obr./min.</b>
Max. moment obrotowy	2445 Nm
<b>Ciśnienie robocze</b>	<b>6,2 Bar</b>
Zużycie powietrza śr.	560 l/min
<b>Zalecana średnica przewodu (Ø)</b>	<b>13 mm</b>
Max. rozmiar śruby	kl 8.8 M36 ● 55 mm
<b>Max. rozmiar śruby</b>	<b>kl 12.9 M30 ● 46 mm</b>



	art.			
			"	kg
<b>019300007</b>	1930DL	1930 DL-reversible impact wrench	1	10,5