


1930LH
Schlagschrauber mit Rechts-/Linkslauf


- Doppelschlagmechanismus
- 210 mm (8,3") Welle
- Griff mit neuem Design, 70° Neigung, um das Handgelenk nicht zu ermüden
- Mit zusätzlichem Seitengriff
- 3 verschiedene Leistungsstufen für Ein-/Ausdrehen
- Luftauslass nach unten, im unteren Bereich des Gehäuses
- Optimales Leistungs-/Gewichtverhältnis



Nur 7,1 kg

Drehzahl im Leerlauf	6.000 U/min
Max. Drehmoment	2.441 Nm
Bolzen-Ø	Cl 8.8 M36 ● 55 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9 M30 ● 46 mm
Luftanschluss	1/2" GAS
Betriebsdruck	6,2 bar
Innen-Ø Luftschlauch	13 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	280 l/min
Gewicht	7,1 kg

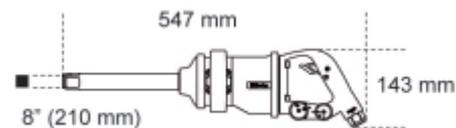

	art.	■	⚖ kg
019300030	1930LH	1	7,1