
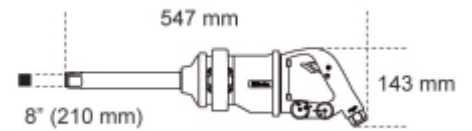


1930LH
гайковерт ударный реверсивный

 CE 

- импульсный механизм Double hammer

Холостые обороты	6.000 об/мин
Максимальный момент	2.441 Nm
Диаметр резьбы	CI 8.8 M36 ● 55 mm
Диаметр резьбы	CI 12.9 M30 ● 46 mm
Подвод воздуха	1/2" GAS
Рабочее давление	6,2 bar
Диаметр шланга (Ø)	13 mm
Расход воздуха	280 l/min
Вес	7,1 kg



	art.	"	 kg
019300030	1930LH	1	7,1