



- Rázový mechanismus s dvojitém kladivem

Velocità libera	3800 giri/min
Coppia massima	2500 Nm
Pressione di utilizzo	6,2 Bar
Consumo aria medio	340 l/min
Ø interno tubo aria	13 mm
Capacità vite/dado	CI 8.8 M36 55 mm
Capacità vite/dado	CI 12.9 M30 46 mm

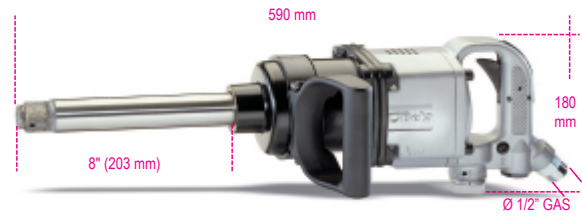

	Art.		L mm	H mm	R	MI "	Wt kg
019300008	1930ND	1930 ND-reversible impact wrench	590	180	1/2" GAS	1	14

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě
Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

