



- Doppelter Schlagmechanismus

Drehzahl im Leerlauf	3800 U/min
Max. Drehmoment	2500 Nm
Betriebsdruck	6,2 Bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	400 l/min
Innen-Ø Luftschlauch	13 mm
Bolzen-Ø	CI 8.8 M36 55 mm
Bolzen-Ø	CI 12.9 M30 46 mm

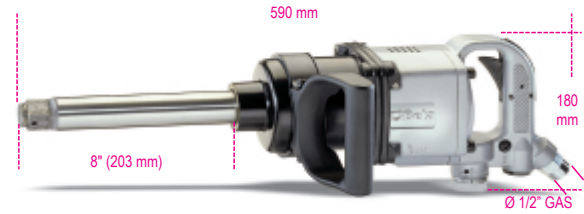

	Art.		L mm	H mm	R	MI "	W kg
	019300008	1930ND	1930 ND-reversible impact wrench	590	180	1/2" GAS	14

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

