




1930ND
Klucz udarowy dwukierunkowy Dostępny do wyczerpania zapasu - zapytaj o zamiennik


- Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”

Obroty biegu jałowego	3800 obr./min.
Max. moment obrotowy	2500 Nm
Ciśnienie robocze	6,2 Bar
Zużycie powietrza śr.	340 l/min
Zalecana średnica przewodu (Ø)	13 mm
Max. rozmiar śruby	kl 8.8 M36 55 mm
Max. rozmiar śruby	kl 12.9 M30 46 mm

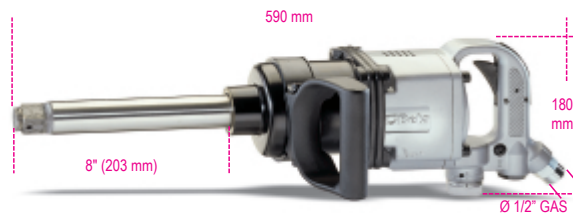

	Art.		L mm	H mm	R	MI "	W kg
	019300008	1930ND	1930 ND-reversible impact wrench	590	180	1/2" GAS	14

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

