




- Körper aus widerstandsfähigem und stoßfestem Verbundmaterial
- Schwenkbares Teleskoprohr aus Stahl: 165 mm ÷ 300 mm

Aluminiumeinsatz,	1/4" GAS
Innengewinde	
Betriebsdruck	6÷8 bar
Max. Betriebsdruck	15 bar
Durchschnittlicher	144 l/min
Luftverbrauch	
Betriebstemperatur	-20°C ÷ 70°C
Gewicht	190 g

	Art.		 g
019490040	1949T	1949 T-telescopic progressive blow gun	190

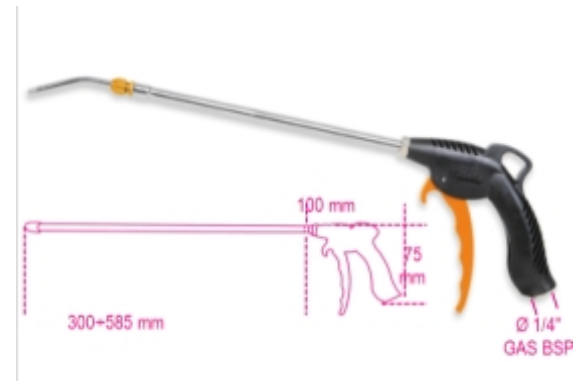

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

