



BETA 1956 230-2400W Γωνιακός τροχός για πέτρες Ø 230 mm



Πιστοποιήσεις και Πρότυπα



Χαρακτηριστικά

Ιδανικό για την αντιμετώπιση ακόμη και των πιο δύσκολων εφαρμογών, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση χάρη στον έλεγχο της ταχύτητας.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ

Ισχυρός κινητήρας 2400W σχεδιασμένος για ισχύ, εξαιρετική αντοχή και αντίσταση στη σκόνη λείανσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΛΗΣ ΕΚΚΪΝΗΣΗΣ


Για αργή εκκίνηση και περιορισμό της ροπής εκκίνησης.

ΕΎΡΟΣ ΚΪΝΗΣΗΣ

Τουλάχιστον 4 μέτρα καλώδιο κατά του μπερδέματος για απεριόριστη κίνηση


ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΉ ΛΑΒΉ

Για την ελαχιστοποίηση των επιπέδων κραδασμών και την παροχή βέλτιστης άνεσης ακόμη και κατά τη διάρκεια παρατεταμένης εργασίας.

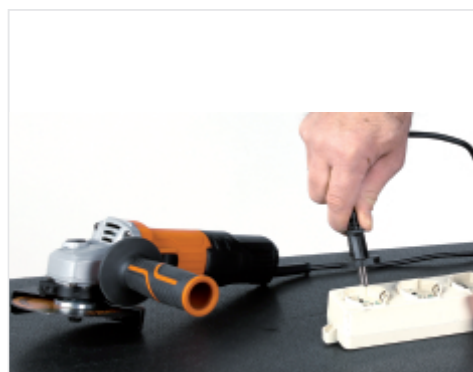

ΠΡΟΣΤΑΣΪΑ ΑΠΌ ΤΥΧΑΪΑ ΕΠΑΝΕΚΚΪΝΗΣΗ

Αποτρέπει την αυτόματη επανεκκίνηση του λειαντήρα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή αποσύνδεσης του καλωδίου.

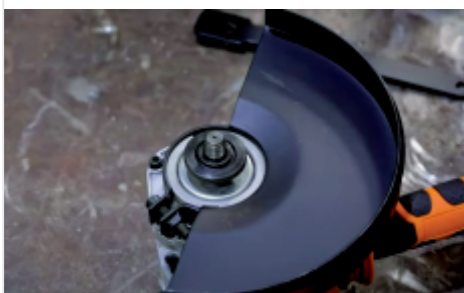

ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΣΚΟΥ

Με σύστημα ασφάλισης βιδών για μέγιστη ασφάλεια.



ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΉ ΛΑΒΉ

Για την ελαχιστοποίηση των επιπέδων κραδασμών και την παροχή βέλτιστης άνεσης ακόμη και κατά τη διάρκεια παρατεταμένης εργασίας.

Πιστοποιήσεις και Πρότυπα



Αναφορές

	Art.
019560230	1956 230-2400W

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

