




BETA 2400 RSC24/7-VIS

Vozič na nářadí RSC24 se 7 zásuvkami a sadou 224 nástrojů



Funkce

Díky 7 zásuvkám a robustní konstrukci budete mít dokonale uspořádané nářadí a zvládnete i ty nejnáročnější práce.

ZARUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE

Verze se 7 zásuvkami umožňuje mít veškeré nářadí přehledně a na dosah:

5 zásuvek výška 70 mm

výška zásuvky 140 mm

SPOLEHLIVOST

Pozornost věnovaná detailům v designu a pečlivý výběr materiálů činí z komody RSC24/7 spolehlivým vozíkem na nářadí, který je ideální pro dlouhodobou podporu práce každého profesionála.


MOBILNÍ

Kolečka o průměru 125 mm a rukojeť integrovaná v rámu zajišťují snadnou a pohodlnou manipulaci s vozíkem.

NEZAMĚNITELNÝ DESIGN

Linie inspirované závodním stylem dodávají komodě RSC24/7 jedinečný, moderní vzhled, který může změnit tvář pracovního prostředí, a to i díky široké škále barev.

Rozměry

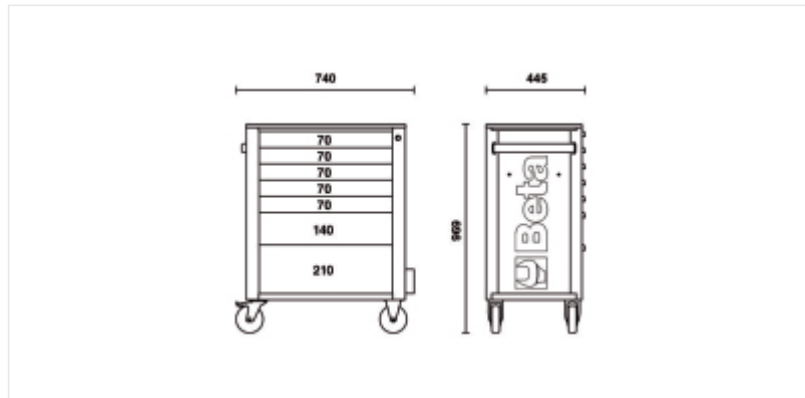

- 42: n. 21 očkoploché klíče 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 96BPC/SC9: n. 9 Sada 9 zahnutých montážních imbusů s kuličkou □ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 96T: n. 7 zástrčné šestihranné klíče □ 2-2,5-3-4-5-6-8 mm
- 111E: n. 1 Stavitelný klíč 250 mm
- 35: n. 2 Ploché sekáče, žebrový typ 100-200 mm
- 1052: n. 1 samopojistné kleště 240 mm
- 1128BMX: n. 1 nůžky pro elektrikáře, rovné břity 147 mm
- 1370: n. 1 zámečnické kladivo 300 g
- 1390: n. 1 palička s měkkým čelem Ø 35 mm
- 1692/5: n. 1 páskové metry 5 m
- 1719BMA...Q: n. 1 střední čtvercový pilník, sek 2, s rukojetí 200 mm
- 1719BMA...T: n. 1 střední trojúhelníkové pilníky, sek 2, s rukojetí 200 mm
- 1719BMA...P: n. 1 ploché střední pilníky, sek 2, s rukojetí 200 mm
- 1719BMA...M: n. 1 střední půlkruhové pilníky, sek 2, s rukojetí 200 mm
- 1719BMA...R: n. 1 střední kruhové pilníky, sek 2, s rukojetí 200 mm
- 1771: n. 1 zalamovací užitný nůž
- 900: n. 13 ruční šestihranné nástrčkové klíče □ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900ME: n. 6 1/4" nástrčné klíče pro šrouby s šestihrannou hlavou □ 2,5-3-4-5-6-8 mm
- 900BG/31: n. 1 1/4" adaptér
- 900/20: n. 1 1/4" samec i samice, prodloužení 50 mm
- 900/21: n. 1 1/4" samec i samice, prodloužení 150 mm
- 900/25: n. 1 1/4" univerzální kloub
- 900/42: n. 1 1/4" posuvná rukojeť tvaru T
- 900/55: n. 1
- 920A: n. 19 1/2" šestihranné nástrčné klíče □ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
- 920/25: n. 1 1/2" univerzální kloub
- 920AN: n. 2 1/2" výkyvné prodlužovací tyče 125 - 250 mm
- 920/42: n. 1 1/2" posuvná rukojeť tvaru T
- 1032: n. 1 kleště na vnitřní pojistné kroužky, rovné provedení rukojeti potažené vrstvou PVC □ 180 mm
- 1034: n. 1 kleště na vnitřní pojistné kroužky, zahnuté provedení, 90°, rukojeti potažené vrstvou PVC □ 170 mm
- 1036: n. 1 přímé kleště na vnější pojistné kroužky □ 175 mm
- 1038: n. 1 zahnuté kleště na vnější pojistné kroužky □ 175 mm
- 861/C100: n. 100 Pro ruční, elektrické a pneumatické šroubováky □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
- 1048N: n. 1 SIKO kleště s rukojetmi potaženými PVC 250 mm
- 851SR: n. 1 magnetický držák bitů s rukojetí 230 mm
- 1082G: n. 1 boční štípací kleště s rukojetmi potaženými protiskluzovou dvojitou vrstvou PVC, průmyslová povrchová úprava □ 160 mm
- 1150G: n. 1 kombinované kleště heavy-duty, s rukojetmi potaženými protiskluzovou dvojitou vrstvou PVC, průmyslová povrchová úprava □ 180 mm
- 1166G: n. 1 kleště s extra dlouhým vroubkovaným špičatým nosem a rukojetmi potaženými protiskluzovou dvojitou vrstvou PVC, průmyslová povrchová úprava □ 160 mm
- 1221: n. 7 šroubováky na šrouby s drážkovanou hlavou □ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 1221N: n. 1 šroubovák na šrouby s drážkovanou hlavou extra krátký typ □ 4x30 mm
- 1222: n. 6 Šroubovák na šrouby s křížovou hlavou Phillips Šroubovák na šrouby s křížovou hlavou Phillips □ PH0x60 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm
- 1222N: n. 1 Šroubovák na šrouby s křížovou hlavou Phillips krátký typ □ PH1X30 mm

Výsledky

	Art.		Barva
024004037	2400 RSC24/7-VIS/FO		Orange
024004036	2400 RSC24/7-VIS/A		RAL 7016

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě
Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

