



BETA 3008M

Macaco e dispositivo de posicionamento para rodas de veículos pesados

ELEVADA CAPACIDADE DE CARGA

Equipado com uma capacidade de carga máxima de 136 kg, este dispositivo foi concebido para facilitar a elevação e a movimentação de pneus de grandes dimensões. A presença de uma estrutura mais espessa, juntamente com os reforços aplicados nas zonas de soldadura, conferem a este dispositivo um elevado grau de robustez e solidez.

FUNCIONAL

Os rolos oscilantes facilitam muito o alinhamento das rodas com os cubos das rodas, revelando-se particularmente eficazes tanto para veículos comerciais como industriais.

As rodas duplas melhoram o manuseamento do pneu, facilitando a sua manipulação

ERGONÓMICO

A conformação estrutural, juntamente com a pega com revestimento em borracha, foram concebidas para minimizar a pressão exercida sobre as mãos durante a utilização



GRIP SÓLIDO


A pega de borracha proporciona uma aderência estável e segura



FACILIDADE DE DESLIZAMENTO

Os dois rolos na base permitem que o pneu deslize facilmente durante o trabalho

Dimensões

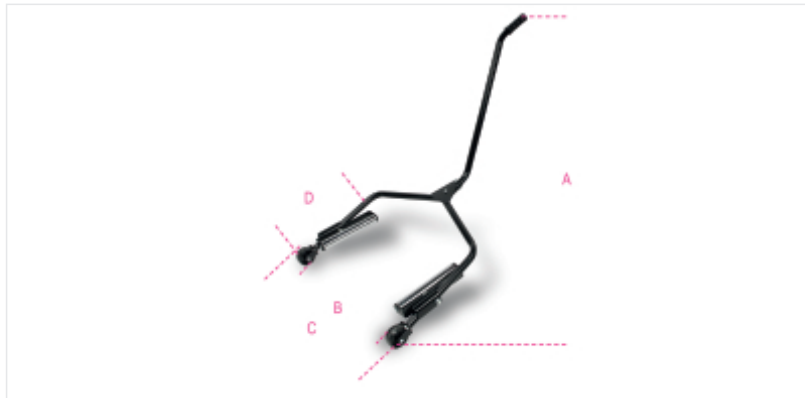

Referências

	Art.	A	B	C	D	E
 030080210	3008M	1300	600	700	260	600

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

