

BETA 3022 0,6

Hydraulische transmissiekrik

De compacte en veelzijdige hydraulische transmissiekrik vergemakkelijkt de montage en demontage van versnellingsbakken, frames en andere steunen.

Met een instelbare hefhoogte tot 1975 mm en een maximale hefcapaciteit van 600 kg is hij ideaal voor werkplaatswerkzaamheden. Dankzij het traploze vergrendelingsmechanisme en de zwenkwielen is hij gemakkelijk te manoeuvreren.



Gewicht: 34,8

Certificeringen en normen:



Kenmerken

Ontworpen voor gebruiksgemak en veelzijdigheid, met een hoge stabiliteit en veiligheid.

HOOG HEFVERMOGEN

Met een maximale capaciteit van 600 kg is de lift perfect om voertuigen en zware onderdelen met gemak op te tillen.

COMPACT ONTWERP EN WENDBAARHEID

Dankzij de 4 zwenkwielen Ø 75 mm en het compacte ontwerp kan de lift gemakkelijk onder elk voertuig worden geplaatst, zelfs in krappe ruimtes.

ROBUUSTHEID EN DUURZAAMHEID

De lifter is gemaakt van duurzame materialen en ontworpen voor intensief gebruik in de werkplaats.


Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 3022 0,6

Hydraulische transmissiekrik

Voordelen en operationele voordelen

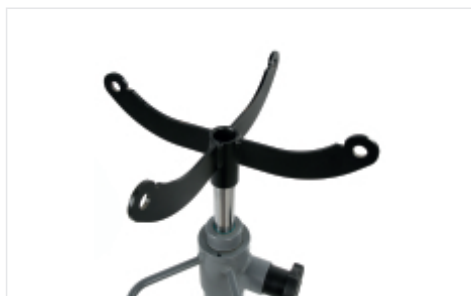

DRAAGARM MET 4 ARMEN

Met de draagarm kan het werkstuk stevig worden vastgeklemd, wat meer veelzijdigheid en veiligheid biedt tijdens de werkzaamheden.



VOETBEDIENING VAN POMP

Maakt snelle en precieze hoogteverstelling zonder inspanning mogelijk.



Zwenkwielen Ø75 mm

Voor een soepele beweging en eenvoudige manoeuvreerbaarheid.



LOSKNOP

Voor nauwkeurige drukontlasting en eenvoudige instelling van de hefhoogte.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het

Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 3022 0,6

Hydraulische transmissiekrik

Technische fiche

Afmetingen



Gewicht: 34,8

Certificeringen en normen:



Referenties

	Art.	H min mm	H max mm	L mm
030220006	3022 0,6	1140	1975	600

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

