

3061/2T
Sollevatore pneumatico 2 t - 2 stadi


CE


Dotato di:

- membrana alta resistenza a tre strati e guida telescopica interna
- dispositivo d'arresto a fine corsa e valvola di sicurezza per carichi eccessivi
- possibilità di utilizzo anche sui ponti sollevatori

DATI TECNICI

portata: 2 t
 peso: 14 kg
 pressione di alimentazione: 8-10 bar
 altezza: min. 132 - max. 326 mm

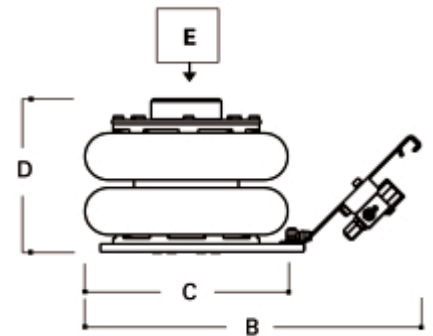

	 art.	art.
	030610020	3061/2T