



C39/7 gereedschapskast met 7 laden
 - Multifunctioneel hoogvast werkblad met houders voor kleine delen en gaten voor schroevendraaiers
 - Vier wielen met stalen kern staal Ø 125 mm: 2 vast en 2 zwenkwielen (één met rem)
 - Centraal slot aan de voorkant
 - Systeem voor snel openen aluminium snelsluitsysteem gepositioneerd over de hele lengte van de lade
 - Geïntegreerde spuitbushouder aan de zijkant en achterkant en achter geïntegreerd
 Gereedschapskist met 7 laden, 588x367 mm, gemonteerd op kogellager geleiders:
 - 5 laden hoogte 70 mm
 - 1 ladehoogte 140 mm
 - 1 ladehoogte 210 mm
 + Assortiment 181 Beta gereedschappen



	Art
039000371	3900-O7/5M

- n. 22 **42:** ringsteeksleutels
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm
- n. 1 **895/1:** bithouderdop
- n. 1 **895/3:** bithouderdop
- n. 1 **895/6:** bithouderdop
- n. 13 **900:** 1/4" dopsleutels, zeskant □
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- n. 9 **900L:** 1/4" Dopsleutels zeskant, lange uitvoering □
5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- n. 5 **900ME:** 1/4" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven □
3-4-5-6-7 mm
- n. 4 **900LP:** Schroevendraaierdoppen voor sleufschroeven □
0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- n. 4 **900PH:** Schroevendraaierdoppen voor Phillips® kruiskopschroeven
□ PH1-PH2-PH3-PH4
- n. 7 **900TX:** Schroevendraaierdoppen voor Torx® schroeven □
T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- n. 1 **900/20:** 1/4" verlengstuk 50 mm
- n. 1 **900/20L:** 1/4" verlengstuk 100 mm
- n. 1 **900/21:** 1/4" verlengstuk 150 mm
- n. 1 **900/25:** 1/4" cardangewricht
- n. 1 **900BG/30:**
- n. 1 **900/42:** 1/4" wringstaaf met schuifstuk
- n. 1 **900/55:**
- n. 21 **920A:** 1/2" dopsleutels, zeskant □
8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- n. 1 **920/15:** Verloopdop 1/2" naar 3/8"
- n. 1 **920/25:** 1/2" cardangewricht
- n. 1 **920AN/125:** 1/2" verlengstuk met kogelkop 125 mm
- n. 1 **920AN/250:** 1/2" verlengstuk met kogelkop 250 mm
- n. 1 **920/42:** 1/2" wringstaaf
- n. 1 **920/55:**
- n. 8 **920FTX:** 1/2" dopsleutels met Torx® profiel □
10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- n. 11 **920AL:** Dopsleutels, zeskant lange uitvoering □
10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22
- n. 1 **1032:** borgveertangen, inwendig rechte punten □ 180 mm
- n. 1 **1034:** borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten □ 170 mm

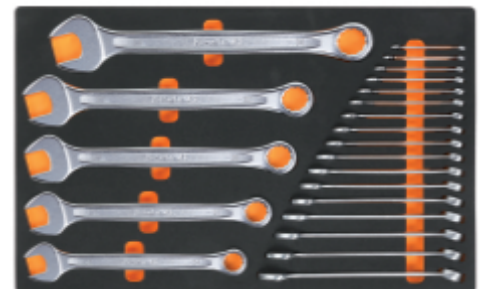

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

