# BETA 3919MME

## Elektrický zvedák na jízdní kola

Snadnější a bezpečnější práce: přístup ze všech stran s bezbariérovým pracovním prostorem, aniž byste museli kolo odpojovat.

Jednoramenný svěrák s možností otáčení až o 180° a nosností až 35 kg. Je poháněn 24V elektromotorem a umožňuje vertikální dosah 92 cm. Ideální pro údržbu elektrických i klasických jízdních kol.







## Certifikace a normy:

CE

## Funkce

Je navržen tak, aby optimalizoval každou fázi údržby elektrokol i běžných jízdních kol, a nabízí stabilitu, volnost pohybu a snadné použití.

### VOLNOST POHYBU

Díky otočnému rameni a svěráku je možné volně pracovat na všech stranách jízdního kola, aniž by bylo nutné jej odpojovat nebo přemisťovat.

### ELEKTRICKY OVLÁDANÝ VERTIKÁLNÍ POHYB

Lineární pohon napájený 24 V zaručuje plynulý a přesný výkyv až 92 cm, nastavitelný ručním ovládáním.

### STABILNÍ KONSTRUKCE A FLEXIBILNÍ INSTALACE

Je k dispozici ve volně stojícím nebo podlahovém provedení, přizpůsobí se každému pracovnímu prostoru a zaručuje bezpečnost a pevnost při používání.

### MADE IN ITALY

Navrženo, zkonstruováno a vyrobeno v Itálii.

# BETA 3919MME

## Elektrický zvedák na jízdní kola

## Výhody a provozní přínosy



**PLNÝ PŘÍSTUP K JÍZDNÍMU KOLU**
Otočné rameno a otočný svěrák umožňují pohodlný přístup ke každé straně jízdního kola.



**ELEKTRICKY ŘÍZENÝ POHYB**
Stoupání a klesání je ovládáno lineárním pohonem poháněným 24V motorem.



**SVĚRÁK S POGUMOVANÝM POVRCHEM**
Upevňovací systém chrání rám jízdního kola při upínání a zabraňuje jeho poškrábání nebo poškození.


**Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě**
Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

# BETA 3919MME

## Elektrický zvedák na jízdní kola

## Technický list

### Rozměry

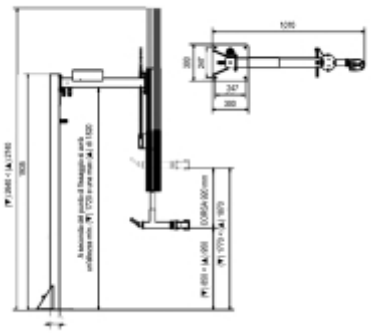

### Certifikace a normy:

CE

### Výsledky

| | Art. |
|---|---|
| **039190010** | 3919MME |