



BETA 416G/SP25 25 DARABOS HSS FÚRÓFEJ KÉSZLET LÉPCSŐS FÚRÓCSÚCCSAL



Jellemzők

A Beta 416G/SP25 fúrógépek a szakemberek számára készültek, és az anyagok széles skálájában garantálják a pontos és gyors fúrást.

GYORS ÉS FÁRADSÁGMENTES BEHATOLÁS


A speciális lépcsős fúrógeometria (\varnothing 3,0 mm-től) optimalizálja a fúrási sebességet, akár 50%-kal növelve a művelet sebességét a hagyományos fúrókhoz képest.

SOKOLDALÚ ALKALMAZÁS

Alkalmas ötvözött és magasan ötvözött acélokhoz, vashoz, alumíniumhoz, színesfémekhez, műanyaghoz és fához.

KIVÁLÓ SZERSZÁMÉLETTARTAM

A HSS acél kiváló minősége hosszú élettartamot biztosít a fúrónak.

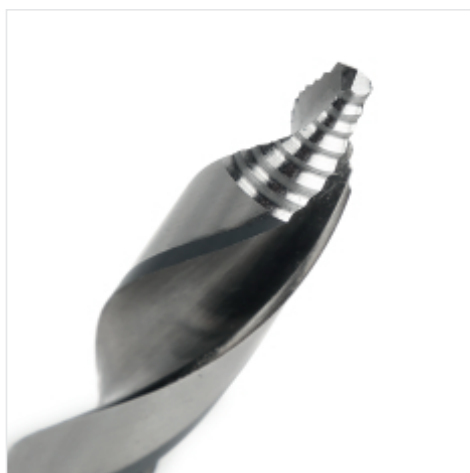

FOKOZOTT STABILITÁS


A fúrófej tetején lévő csökkentett első lépés csökkenti a fúrás megkezdésekor a kitérés kockázatát, még íves felületeken is.



ÖSSZES KONTROLL

A 3 lapos horonnyal ellátott szár (\varnothing 3,5 mm-től) javítja az orsón való tapadást, megakadályozza a csúszást és optimális erőátvitelt biztosít

Referenciák

	Art.	
004160525	416G/SP25	ø 1+13 x 0,5 mm

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez
Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

