



BETA 416G/SP25

SERIE DI 25 PUNTE IN HSS CON GEOMETRIA A GRADINI



Caratteristiche

Progettate per i professionisti, le punte Beta 416G/SP25 garantiscono forature precise e rapide su una vasta gamma di materiali.

PENETRAZIONE RAPIDA E SENZA SFORZO


La speciale geometria a gradino (dal \varnothing 3,0 mm) ottimizza la velocità di foratura, aumentando la rapidità dell'operazione fino al 50% in più rispetto alle punte tradizionali.

VERSATILITÀ DI APPLICAZIONE

Adatte per acciai legati e altamente legati, ferro, alluminio, metalli non ferrosi, materiali plastici e legno.

DURATA SUPERIORE

La qualità superiore dell'acciaio HSS, conferisce alla punta una vita prolungata nel lungo periodo.

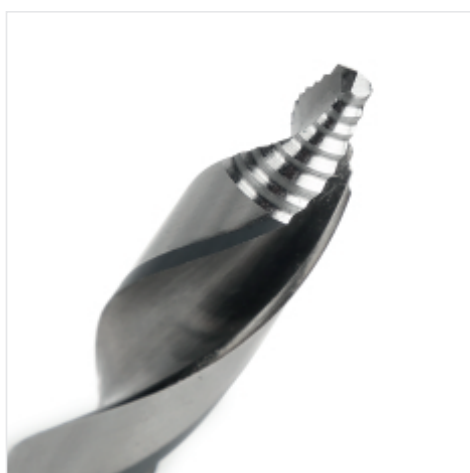

MAGGIORE STABILITÀ


Il primo gradino ridotto posizionato in cima alla punta riduce il rischio di deviazioni durante l'avvio della foratura, anche su superfici curve.



CONTROLLO TOTALE

Il gambo con 3 scanalature piatte (dal \varnothing 3,5mm) migliora la presa sul mandrino evitando slittamenti e garantendo la trasmissione ottimale della potenza

Referenze

	Art.	
004160525	416G/SP25	ø 1+13 x 0,5 mm

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

