



BETA 416G/SP25 KOMPLET 25 WIERTEŁ Z GEOMETRIĄ KOŃCÓWKI O BUDOWIE STOPNIOWEJ



Cechy

Zaprojektowane dla profesjonalistów, wiertła Beta 416G/SP25 gwarantują precyzyjne i szybkie wiercenie w szerokiej gamie materiałów.

SZYBKA I BEZWYSIŁKOWA PENETRACJA


Specjalna geometria wiertel schodkowych (od \varnothing 3,0 mm) optymalizuje prędkość wiercenia, zwiększając szybkość operacji nawet o 50% w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami.

WSZECHSTRONNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

Odpowiednie do stali stopowych i wysokostopowych, żelaza, aluminium, metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych i drewna.

DOSKONAŁA TRWAŁOŚĆ NARZĘDZIA

Najwyższa jakość stali HSS zapewnia wiertłu długą żywotność.

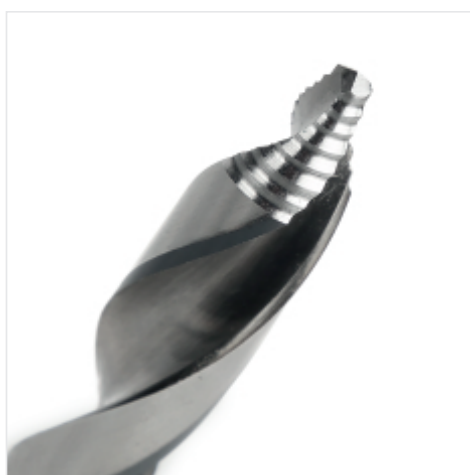

ZWIĘKSZONA STABILNOŚĆ


Zmniejszony pierwszy krok na szczycie wiertła zmniejsza ryzyko ugięcia podczas rozpoczynania wiercenia, nawet na zakrzywionych powierzchniach.



TOTAL CONTROL

Uchwyty z 3 płaskimi rowkami (od \varnothing 3,5 mm) poprawiają przyczepność na wrzecionie, zapobiegając poślizgowi i zapewniając optymalne przenoszenie mocy

Odniesienie

	Art.	
004160525	416G/SP25	ø 1+13 x 0,5 mm

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

