



BETA 423A-CO
Speciální frézy pro bodové
svařování, HSS-CO 5%, broušené

Certifikace a normy

DIN 1412/E

Funkce

Tvar a konstrukce jsou navrženy pro snadný přístup ke svařovým místům a jejich účinné odstranění bez poškození obrobku.

VYSOCE KVALITNÍ MATERIÁLY

Vyrobeno z rychlořezné oceli (HSS) s přidavkem 5 % kobaltu pro vyšší odolnost proti teple a opotřebení.

VYSOKÁ PŘESNOST

Ideální pro přesné práce, kde je vyžadována maximální přesnost.


ÚČINNOST A SPOLEHLIVOST

Odstraňte rychle a přesně místa po svařování, aniž by to bylo na úkor kvality práce. Každá operace odstranění místa svaru bude rychlá, čistá a přesná.



SPECIFICKÉ PROVEDENÍ

Plochá hlava s ostrými břity a středovým hrotem odstraňuje místo svaru bez poškození okolního materiálu.

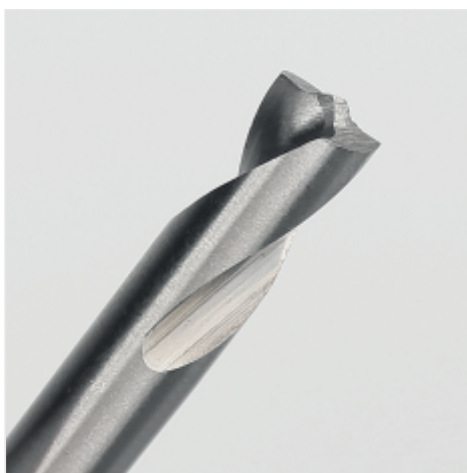


BROUŠENÁ ÚPRAVA

Pečlivě opracovaný povrch pro větší přesnost a optimální výsledky řezání.

Certifikace a normy

DIN 1412/E

Výsledky

	Art.	Ø mm	L mm	í g
004230115	423A-CO 6,5	6,5	40	10
004230120	423A-CO 8	8,0	40	16

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

