



BETA 423A-CO

Forets à dépointer rectifié en acier, HSS-CO 5%

Certifications et normes

DIN 1412/E

Caractéristiques

La forme et la conception sont conçues pour faciliter l'accès aux points de soudure, en les éliminant efficacement sans endommager la pièce.

MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ

Fabriquées en acier rapide (HSS) avec un ajout de 5% de cobalt pour une résistance supérieure à la chaleur et à l'usure.

HAUTE PRÉCISION

Idéales pour les travaux de précision où une précision maximale est requise.


EFFICACITÉ ET FIABILITÉ

Enlevez les points de soudure rapidement et avec précision, sans sacrifier la qualité du travail. Chaque opération d'élimination des points de soudure sera rapide, propre et précise.



CONCEPTION SPÉCIFIQUE

La tête plate, avec des arêtes de coupe tranchantes et une pointe centrale, élimine la soudure sans endommager le matériau environnant.

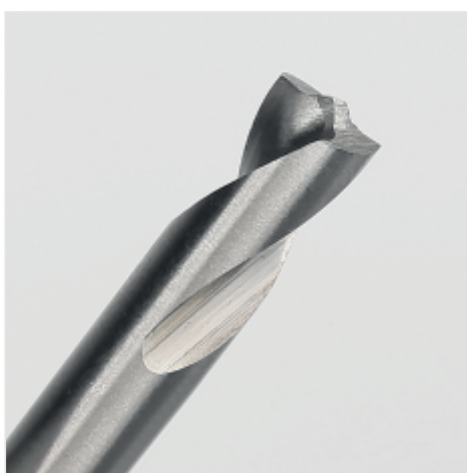

RECTIFIÉ

Surface soigneusement finie pour une plus grande précision et des résultats de coupe optimaux.

Certifications et normes

DIN 1412/E

Références

	Art.	Ø mm	L mm	g
004230115	423A-CO 6,5	6,5	40	10
004230120	423A-CO 8	8,0	40	16

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web
Spécifications, médias et documentation en un clic.

