



BETA 423A-CO

Фреза для высверливания
сварки, HSS-CO 5%

Сертификаты и стандарты

DIN 1412/E

Характеристики

Форма и дизайн предназначены для легкого доступа к сварке, эффективного удаления ее без повреждения заготовки.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Изготовлены из быстрорежущей стали (HSS) с добавлением 5% кобальта для повышения жаро- и износостойкости.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ

Идеально подходят для прецизионных работ, где требуется максимальная точность.


ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Быстрое и точное удаление пятен сварки без ущерба для качества работы. Каждая операция по удалению сварных пятен будет быстрой, чистой и точной.



ОСОБЫЙ ДИЗАЙН

Плоская головка с острыми режущими кромками и центральным наконечником удаляет место сварки, не повреждая окружающий материал.

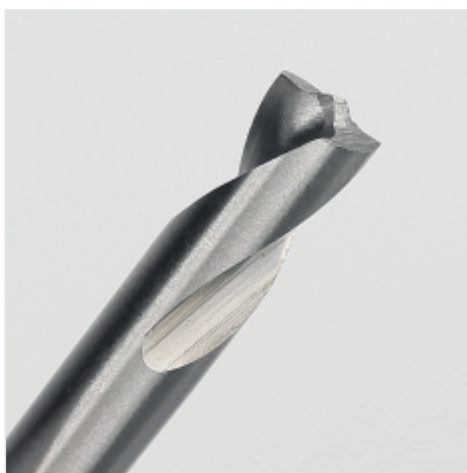


ШЛИФОВАННАЯ ОТДЕЛКА

Тщательно обработанная поверхность для большей точности и оптимальных результатов резки.

Сертификаты и стандарты

DIN 1412/E

ССЫЛКИ

	Art.	Ø mm	L mm	и g
004230115	423A-CO 6,5	6,5	40	10
004230120	423A-CO 8	8,0	40	16

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

