



BETA 423CO

Speciální frézy pro bodové svařování, HSS-CO 5%, broušené

Funkce

Válcové hroty 423CO jsou nezbytným nástrojem pro profesionály, kteří potřebují účinně a přesně odstranit místa po svařování.

VÝJIMEČNÁ TRVANLIVOST

Díky 5 % kobaltu mají tyto hroty vynikající pevnost, která zajišťuje dlouhotrvající výkon i při namáhání oceli (včetně nerezové oceli), mosazi, hliníku, mědi a plastových desek.

KVALITNÍ OCEL


Vyrobeny z rychlořezné oceli (HSS) obohacené 5 % kobaltu pro zvýšenou tepelnou odolnost a trvanlivost.

Vyrobeny z rychlořezné oceli (HSS) obohacené 5 % kobaltu pro zvýšenou tepelnou odolnost a trvanlivost.



SPECIFICKÉ PROVEDENÍ


Plochá hlava s ostrými břity a středovým hrotem odstraňuje místo svaru bez poškození podkladového materiálu.

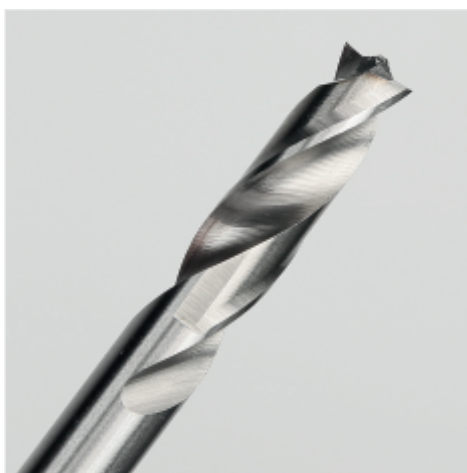

BROUŠENÁ ÚPRAVA

Pečlivě opracovaný povrch pro větší přesnost a optimální výsledky řezání.

Výsledky

	Art.	Ø mm	L mm	í g
004230106	423CO 6	6	66	17
004230107	423CO 7	7	74	22
004230108	423CO 8	8	80	30
004230110	423CO 10	10	89	50

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě
Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

