


BETA 428FC

Machinetappen voor blinde gaten HSS

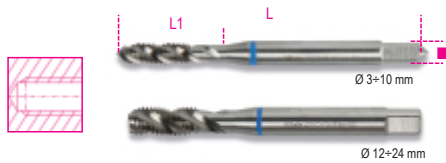

Certificeringen en normen

ISO 529

Kenmerken

BETA 428FC is perfect voor blinde gaten en minimaliseert verstoppingen en zorgt voor schone en precieze sneden in industriële omgevingen.

SNELLE SPAANAFVOER

De geometrie van de groeven en de spiraalhoek zijn geoptimaliseerd voor een snelle spaanafvoer, waardoor opeenhoping van spanen wordt voorkomen en de kans op breken van de tap wordt verkleind.

VEELZIJDIGHEID VAN GEBRUIK

Ideaal voor een breed scala aan gangbare metalen, van zacht tot hard.




INDUSTRIËLE BETROUWBAARHEID

Ontworpen om te voldoen aan productie- en onderhoudsvereisten in industriële omgevingen.

Certificeringen en normen

ISO 529

Referenties

	Art.	M	 mm	L mm	L1 mm	 g
004280103	428FC 3	3x0,5	2,7	56	11	3
004280104	428FC 4	4x0,7	3,4	63	13	6
004280105	428FC 5	5x0,8	4,9	70	16	11
004280106	428FC 6	6x1	4,9	80	19	13
004280108	428FC 8	8x1,25	6,2	90	22	27
004280110	428FC 10	10x1,5	8,0	100	24	46
004280112	428FC 12	12x1,75	7,0	110	28	51
004280114	428FC 14	14x2	9,0	110	30	76
004280116	428FC 16	16x2	9,0	110	32	89

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

