


BETA 428FP

Machinetappen voor doorlopende gaten HSS

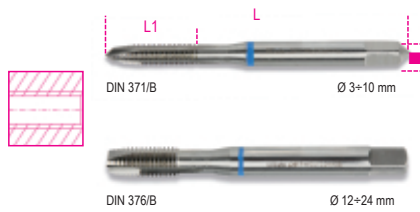

Certificeringen en normen

ISO 529

Kenmerken

BETA 428FP is ideaal voor doorlopende gaten in metalen en biedt precisie en duurzaamheid voor snelle en efficiënte bewerking.

HOGE SNELHEID EN DUURZAAMHEID

Gemaakt van HSS-staal voor maximale slijtvastheid en lange levensduur.

VEELZIJDIGHEID VAN GEBRUIK

Ideaal voor een breed scala aan gangbare metalen, van zacht tot hard.




INDUSTRIËLE BETROUWBAARHEID

Ontworpen om te voldoen aan productie- en onderhoudsvereisten in industriële omgevingen.

Certificeringen en normen

ISO 529

Referenties

	Art.	M	 mm	L mm	L1 mm	 g
004280003	428FP 3	3x0,5	2,7	56	11	3
004280004	428FP 4	4x0,7	3,4	63	13	6
004280005	428FP 5	5x0,8	4,9	70	16	11
004280006	428FP 6	6x1	4,9	80	19	14
004280008	428FP 8	8x1,25	6,2	90	22	27
004280010	428FP 10	10x1,5	8,0	100	24	49
004280012	428FP 12	12x1,75	7,0	110	28	54
004280014	428FP 14	14x2	9,0	110	30	78
004280016	428FP 16	16x2	9,0	110	32	96
004280018	428FP 18	18x2,5	11,0	125	34	139

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

