


## BETA 429FC

### Machinetappen voor blinde gaten HSS-CO 5%

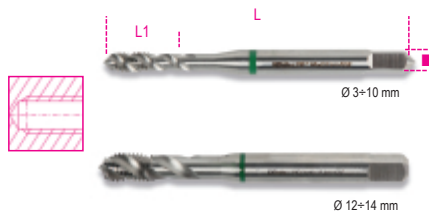

### Certificeringen en normen

ISO 529

### Kenmerken

BETA 429FC is geoptimaliseerd voor blinde gaten in harde metalen en garandeert zuivere sneden en een langere standtijd, zelfs onder extreme omstandigheden.

### SNELLE SPAANAFVOER

De geometrie van de groeven en de spiraalhoek zijn geoptimaliseerd voor een snelle spaanafvoer, waardoor opeenhoping van spanen wordt voorkomen en de kans op breken van de tap wordt verkleind.

### SUPERIEURE PRESTATIES IN EXTREME OMGEVINGEN

De HSS-Co 5% legering garandeert uitstekende prestaties, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden, met een aanzienlijk verbeterde hittebestendigheid, ideaal voor machinale bewerking op hoge snelheid.




### OPERATIONELE VEELZIJDIGHEID

Geschikt voor een breed scala aan toepassingen en materialen, van kleine werkplaatsen tot grote productiebedrijven, van zachtere tot sterkere materialen!

## Certificeringen en normen

ISO 529

### Referenties

|  | Art.     | M       |  mm | L mm | L1 mm |  g |
|---|----------|---------|--|------|-------|---|
| 004290103   | 429FC 3  | 3x0,5   | 2,7  | 56   | 11    | 6   |
| 004290104   | 429FC 4  | 4x0,7   | 3,4  | 63   | 13    | 9   |
| 004290105   | 429FC 5  | 5x0,8   | 4,9  | 70   | 16    | 14  |
| 004290106   | 429FC 6  | 6x1     | 4,9  | 80   | 19    | 16  |
| 004290108   | 429FC 8  | 8x1,25  | 6,3  | 90   | 22    | 33  |
| 004290110   | 429FC 10 | 10x1,5  | 8,0  | 100  | 24    | 54  |
| 004290112   | 429FC 12 | 12x1,75 | 7,0  | 110  | 28    | 61  |

**Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het**  
Specificaties, media en documentatie in één klik.

