



## BETA 429FC

Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, HSS-CO 5%, kobaltowe

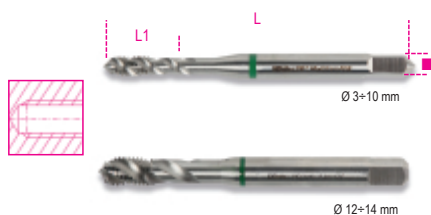

### Certyfikaty i normy

ISO 529

### Cechy

BETA 429FC jest zoptymalizowany do otworów nieprzelotowych w twardych metalach i gwarantuje czyste cięcie oraz wydłużoną żywotność narzędzia nawet w ekstremalnych warunkach.

#### SZYBKI WYRZUT WIÓRÓW

Geometria rowka i kąt pochylenia linii śrubowej są zoptymalizowane pod kątem szybkiego wyrzucania wiórów, co zapobiega ich gromadzeniu się i zmniejsza ryzyko pęknięcia gwintownika.

#### DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ W EKSTREMALNYCH WARUNKACH

Stop HSS-CO 5% zapewnia doskonałą wydajność nawet w najbardziej wymagających warunkach, znacznie poprawiając odporność na ciepło, idealny do obróbki z dużymi prędkościami.




#### WSZECHSTRONNOŚĆ OPERACYJNA

Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań i materiałów, od małych warsztatów po duże firmy produkcyjne, od miękkich po mocniejsze materiały!

**Certyfikaty i normy**

ISO 529

**Odniesienie**

	Art.	M	 mm	L mm	L1 mm	 g
004290103	429FC 3	3x0,5	2,7	56	11	6
004290104	429FC 4	4x0,7	3,4	63	13	9
004290105	429FC 5	5x0,8	4,9	70	16	14
004290106	429FC 6	6x1	4,9	80	19	16
004290108	429FC 8	8x1,25	6,3	90	22	33
004290110	429FC 10	10x1,5	8,0	100	24	54
004290112	429FC 12	12x1,75	7,0	110	28	61

**Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki**

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

