


BETA 429FP
strojní závitníky na díry s vůlí,
závity s hrubým stoupáním
HSS-CO 5%

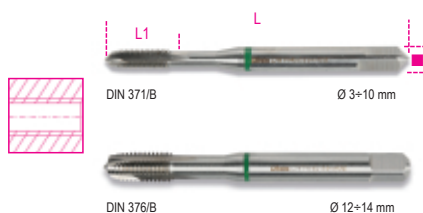

Certifikace a normy

ISO 529

Funkce

BETA 429FP je odolný vůči vysokým teplotám a ideální pro přesné vrtání tvrdokovu při zachování ostrosti.

OBOHACENÉ KOBALTEM

Přídavek 5 % kobaltu výrazně zlepšuje tepelnou odolnost a odolnost proti opotřebení závitníků.

IDEÁLNÍ PRO TVRDÉ MATERIÁLY

Zvláště účinné na tvrdokovech, odolávají vysokým pracovním podmínkám i při vysokém tepelném namáhání.

PRŮMYSLOVÁ SPOLEHLIVOST

Navrženy tak, aby splňovaly požadavky na výrobu a údržbu v průmyslovém prostředí.

Certifikace a normy

ISO 529

Výsledky

	Art.	M	 mm	L mm	L1 mm	 g
004290003	429FP 3	3x0,5	2,7	56	11	6
004290004	429FP 4	4x0,7	3,4	63	13	6
004290005	429FP 5	5x0,8	4,9	70	16	11
004290006	429FP 6	6x1	4,9	80	19	17
004290008	429FP 8	8x1,25	6,2	90	22	28
004290010	429FP 10	10x1,5	8,0	100	24	49
004290012	429FP 12	12x1,75	7,0	110	28	65

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

