


BETA 429FP

Machinetappen voor doorlopende gaten HSS-CO 5%

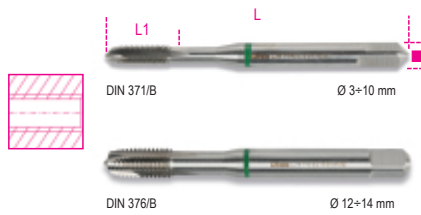

Certificeringen en normen

ISO 529

Kenmerken

BETA 429FP is bestand tegen hoge temperaturen en ideaal voor het boren van harde metalen met precisie en behoud van scherpste.

VERRIJKT MET KOBALT

De toevoeging van 5% kobalt verbetert de hittebestendigheid en slijtvastheid van de tappen aanzienlijk.

IDEAAL VOOR HARDE MATERIALEN

Bijzonder effectief op harde metalen, bestand tegen hoge werkomstandigheden, zelfs bij hoge thermische belasting.




INDUSTRIËLE BETROUWBAARHEID

Ontworpen om te voldoen aan productie- en onderhoudsvereisten in industriële omgevingen.

Certificeringen en normen

ISO 529

Referenties

	Art.	M	 mm	L mm	L1 mm	 g
004290003	429FP 3	3x0,5	2,7	56	11	6
004290004	429FP 4	4x0,7	3,4	63	13	6
004290005	429FP 5	5x0,8	4,9	70	16	11
004290006	429FP 6	6x1	4,9	80	19	17
004290008	429FP 8	8x1,25	6,2	90	22	28
004290010	429FP 10	10x1,5	8,0	100	24	49
004290012	429FP 12	12x1,75	7,0	110	28	65

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

