



BETA 42AS Ringsteeksleutels



Kenmerken

Beta 42AS ringsteeksleutel, inch-versie: de favoriet onder professionals

Snelheid en toegankelijkheid

De 15° helling van de vork ten opzichte van de as vermindert de invalshoek, terwijl de gereduceerde dikte van de moersleutel de toegankelijkheid verbetert, zelfs in krappe ruimtes.

Weerstand en bescherming

Deze moersleutel is ontworpen met het oog op hoge sterkte: zelfs bij onjuist gebruik breekt hij niet plotseling, maar vervormt hij geleidelijk, waardoor plotselinge schade wordt voorkomen. De nikkel-chrome afwerking biedt ook langdurige bescherming tegen invloeden van buitenaf en doorstaat met succes de strenge hechtingstests die zijn

Homogeniteit

Het smeden begint bij een halffabrikaat met een ronde dwarsdoorsnede die een homogene verdeling van de vezels garandeert, waardoor gevaarlijke interne spanningen worden uitgesloten.

Ergonomie

Het veelhoekige oog is 15° gekanteld voor een betere bescherming van de hand tijdens het gebruik. De vorm is rechtstreeks uit mallen gemaakt, zonder extra buiging. Bovendien maakt de sleutellengte, die langer is dan die van de meeste concurrenten, het mogelijk om hoge draaimomenten toe te passen met minder inspanning.



Hoge prestaties

Ontworpen met het oog op sterkte: de moersleutel vervormt geleidelijk bij onjuist gebruik, waardoor plotselinge breuk wordt voorkomen.



Ergonomisch ontwerp


Elegant en slank ontwerp, gekenmerkt door lichte lijnen en een lichter gevoel




Compatibiliteit

De vorm is perfect compatibel met alle historische sleutelbehuizingen en modules 42

Afmetingen

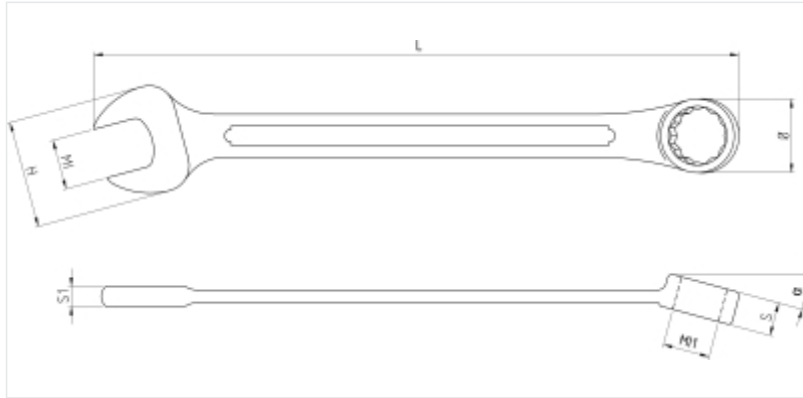

Referenties

	Art.	M1 "	M11 "	L mm	H mm	Ø mm	S mm	S1 mm	α °	g
000421106	42AS 1/4	1/4	1/4	95	15,2	10,4	5,2	3,4	15	12
000421107	42AS 9/32	9/32	9/32	106	17,1	11,1	5,7	3,6	15	18
000421108	42AS 5/16	5/16	5/16	116	19	12,6	6,2	3,9	15	23
000421110	42AS 3/8	3/8	3/8	137	22,8	15,4	7,1	4,5	15	35
000421111	42AS 7/16	7/16	7/16	148	24,8	16,8	7,5	4,8	15	44
000421113	42AS 1/2	1/2	1/2	169	28,8	19,6	8,4	5,4	15	66
000421114	42AS 9/16	9/16	9/16	180	30,8	21	8,8	5,7	15	80
000421115	42AS 19/32	19/32	19/32	191	32,7	22,4	9,2	6,0	15	95
000421116	42AS 5/8	5/8	5/8	201	34,6	23,8	9,7	6,3	15	105
000421117	42AS 11/16	11/16	11/16	212	36,6	25,2	10,2	6,7	15	120
000421119	42AS 3/4	3/4	3/4	233	40,5	28	11,4	7,3	15	160
000421121	42AS 13/16	13/16	13/16	254	44,5	30,7	12,4	7,9	15	205
000421122	42AS 7/8	7/8	7/8	264	46,4	32,2	12,8	8,1	15	225
000421124	42AS 15/16	15/16	15/16	285	50,3	34,9	13,5	8,5	15	290
000421125	42AS 1	1	1	296	52,3	36,2	13,8	8,7	15	310
000421127	42AS 1.1/16	1.1/16	1.1/16	317	56,2	39	14,6	9,1	15	375
000421129	42AS 1.1/8	1.1/8	1.1/8	338	60,2	41,9	15,3	9,5	15	450
000421132	42AS 1.1/4	1.1/4	1.1/4	370	66	45,7	16,2	10,1	15	565
000421133	42AS 1.5/16	1.5/16	1.5/16	391	70	48,5	16,8	10,5	15	680
000421135	42AS 1.3/8	1.3/8	1.3/8	412	73,9	51,3	17,5	10,7	15	835
000421136	42AS 1.7/16	1.7/16	1.7/16	412	73,9	51,3	17,5	10,9	15	825
000421138	42AS 1.1/2	1.1/2	1.1/2	433	77,9	54	18,2	11,3	15	965

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

