



Der Drehmomentvervielfältiger Beta 565-5R/VB ermöglicht das Erreichen von sehr hohen Drehmomenten zur Verwendung in den folgenden Bereichen: Schiffsbauindustrie, Luftfahrtindustrie, Raffinerien, Schwerindustrie und Nutzfahrzeugindustrie.

**Eigenschaften:**

- Eingangsvierkant: 3/4"
- Ausgangsvierkant: 1"1/2, mit Reaktionsarm
- Übersetzungsverhältnis: 27:1
- Mit Rücklaufsperre
- Max. Drehmoment: 9500 Nm (= max. 352 Nm, im Eingang)

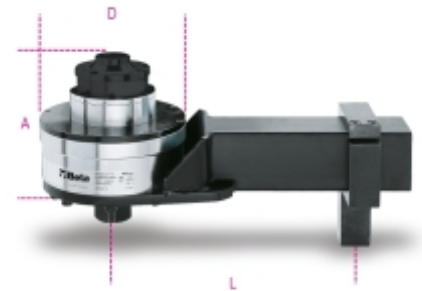

	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	⚖ kg
<b>005650615</b>	565-5R/VB	9500	950	7000	3/4	1"1/2	184	180	155	355	30,4

**Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte**  
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

