



## BETA 581/5

Giravite dinamometrico a slittamento senza scala graduata



### Certificazioni e Norme



UNI EN ISO 6789

## Caratteristiche

Il giravite dinamometrico ideale per l'utilizzo in produzione.

### PRECISIONE COSTANTE


L'impostazione fissa della coppia garantisce serraggi ripetuti con la stessa precisione, evitando errori o sovraccarichi.

### SICUREZZA

Il sistema a slittamento impedisce di superare la coppia impostata; al raggiungimento, il giravite slitta e si ricarica automaticamente per il prossimo avvvitamento.

### ERGONOMIA E CONTROLLO

L'ampia impugnatura dal design ergonomico assicura comfort e massima presa durante ogni operazione.

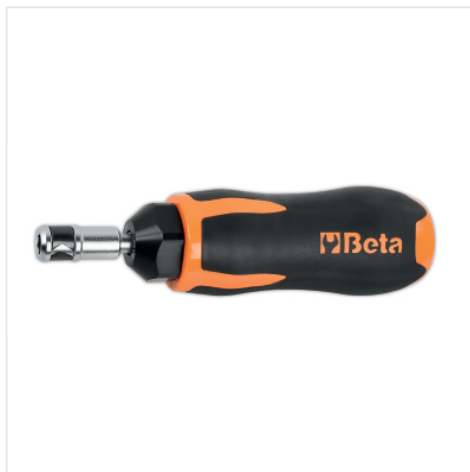

### SICURO

Nessuna possibilità di sovraccarico grazie al sistema a slittamento e la regolazione della coppia è possibile solamente tramite una chiave esagonale.



### VERSATILE



L'attacco esagonale femmina da 1/4" permette l'utilizzo di inserti e bussole rendendo il giravite utile per molteplici lavori.



### MANEGGEVOLE

Impugnatura bimatrica per una presa comoda e sicura in qualunque situazione.

**Certificazioni e Norme** **UNI EN ISO 6789****Referenze**

	Art.	Nm	gfm	o	 g
005810006	581/5	1+5	100+500	1/4"	285

**Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web**

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

