

BETA 581/5

Aparafusadora dinamométrica, não graduada

Aparafusadora dinamométrica ideal para apertos precisos e repetidos, perfeita para trabalhos que requerem sempre o mesmo binário.

A ausência da escala graduada significa que a aparafusadora dinamométrica pode ser utilizada sempre com o mesmo binário para uso contínuo durante a montagem com uma precisão de aperto de $\pm 6\%$. Para o ajuste do binário, utilizar o art. n.º 680.



Certificações e normas:



UNI EN ISO 6789

Caraterísticas

A aparafusadora dinamométrica ideal para utilização na produção.

PRECISÃO CONSTANTE

O ajuste fixo do binário assegura um aperto repetido com a mesma precisão, evitando erros ou sobrecargas.

SEGURANÇA

O sistema de deslizamento impede que se exceda o binário definido; quando este é atingido, a aparafusadora desliza e recarrega-se automaticamente para a operação de aperto seguinte.

ERGONOMIA E CONTROLO

O punho grande e ergonómico garante conforto e máxima aderência durante cada operação.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web


Especificações, suportes e documentação num



BETA 581/5

Aparafusadora dinamométrica, não graduada

Vantagens e benefícios operacionais

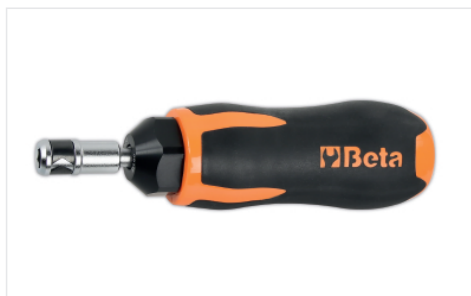

SEGURO

Sem possibilidade de sobrecarga devido ao sistema de deslizamento e o ajuste do binário só é possível com uma chave hexagonal.



VERSÁTIL

O encaixe hexagonal fêmea de 1/4" permite a utilização de bits e soquetes, tornando a aparafusadora útil para uma variedade de trabalhos.



CABO

Cabo bimatéria para uma pega confortável e segura em qualquer situação.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 581/5

Aparafusadora dinamométrica, não graduada

Ficha Técnica

Certificações e normas:



UNI EN ISO 6789

Referências

	Art.	Nm	gfm	Ø	 g
005810006	581/5	1÷5	100÷500	1/4"	285

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

