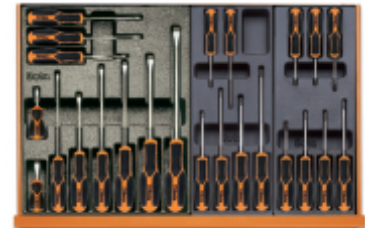


**Industriewartung**

|  | Art       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>059041168</b>                                                                | 5904VI/3T |

- n. 16 **42:** Ring-Maulschlüssel 6÷21 mm
- n. 5 **42:** Ring-Maulschlüssel 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- n. 5 **31:** Splinttreiber Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- n. 1 **32:** Körner Ø 4 mm
- n. 12 **55:** Doppelmaulschlüssel 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm
- n. 9 **96N/SC9:** Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen □ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- n. 9 **1221:** Schraubendreher für Schlitzschrauben □ 3x75 - 3x100 - 4x100 - 4x150 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200 mm
- n. 2 **1221N:** Schraubendreher für Schlitzschrauben, extrakurze Klinge □ 4x30 - 6,5x30 mm
- n. 6 **1222:** Schraubendreher für Phillips®-Schrauben □ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm
- n. 7 **1227TX:** Stiftschlüssel mit Griff, für Torx®-Schrauben □ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20
- n. 5 **920ME:** Sechskant-Steckschlüssel mit Innenvierkantantrieb, 1/2" □ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
- n. 1 **920/21:** Verlängerung, 1/2" 125 mm
- n. 1 **920/22:** Verlängerung, 1/2" 255 mm
- n. 1 **920/25:** Kardangelenk, 1/2"
- n. 1 **920/42:** Gleitgriff, 1/2"
- n. 1 **920/55:** Umschaltknarre 1/2" □
- n. 19 **920A:** Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" □ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- n. 8 **930:** Doppelsteckschlüssel, Zwölfkant-Köpfe 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- n. 1 **940/1:** Drehstifte für Doppelsteckschlüssel
- n. 1 **940/2:** Drehstifte für Doppelsteckschlüssel
- n. 6 **951:** Stiftschlüssel mit T-Griff, Sechskantprofil an drei Enden □ 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- n. 1 **1150BM:** Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade □ 180 mm
- n. 1 **1166BM:** Zangen mit halbrunden Backen, gerade □ 160 mm
- n. 1 **1084BM:** Diagonalseitenschneider für geringen Kraftaufwand □ 160 mm
- n. 1 **1048N:** Verstellbare Zangen 250 mm
- n. 1 **1052:** Gripzange, verstellbar 240 mm
- n. 1 **1032:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung □ 180 mm
- n. 1 **1034:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung □ 170 mm
- n. 1 **1036:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung □ 175 mm
- n. 1 **1038:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung □ 175 mm
- n. 1 **1032:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit


**T05 T06 T31**

**T167MH T202MH T205MH**

**T80 T73 T68**

**T137 T153 T145 T146**
**Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte**

Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

