


596

δυναμόκλειδα απευθείας ανάγνωσης για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο
ακρίβεια ροπής: $\pm 4\%$

UNI EN ISO 6789

το λαμπάκι που ανάβει και ένας
διακοπτόμενος ήχος δείχνουν ότι έχει
επιτευχθεί η προκαθορισθείσα ροπή

Nm
Kgfm
lbf.ft
B
A
mm
L
mm
□
kg

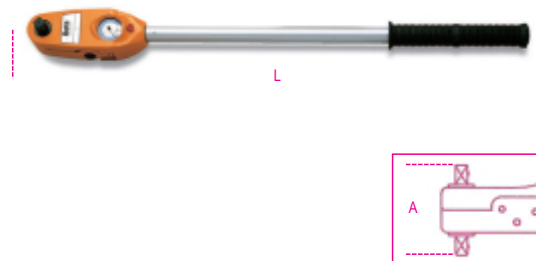

	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft		A mm	L mm	 kg	
005960010	596/40SL	80÷400	8÷40	60÷300	3/4	111	710	3,2	10
005960020	596/80SL	160÷800	16÷80	120÷600	3/4"	115	1025	4,85	20

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

