

BETA 599DGT-AW

Clé dynamométrique électronique, comprenant la lecture couple/angle avec

La clé dynamométrique pour un travail précis et professionnel qui vous permet d'avoir le contrôle et la traçabilité de chaque serrage effectué.

Pour le serrage au couple, à l'angle ou combiné, en mode crête ou trace. Avertissements lumineux, sonores et tactiles lorsque le couple réglé est atteint. Transmission des données sans fil avec un logiciel personnalisé. Menu à touches et logiciel multilingue.



Certifications et normes :



UNI EN ISO 6789

Caractéristiques

La clé dynamométrique numérique 599DGT-AW est idéale pour les travaux de précision dans l'industrie et la mécanique, où le suivi des valeurs de serrage est crucial.

PRÉCISION ET SÉCURITÉ

La précision de serrage de $\pm 2\%$ pour le sens de rotation à droite, associée à la triple signalisation (visuelle, tactile et acoustique), assure un serrage très précis et rend difficile le dépassement du couple réglé.

VERSATILITÉ

Possibilité de serrage au couple, à l'angle et au couple + angle. Mode pic ou trace et unités sélectionnables entre Nm, lbf.in. et lbf.ft.

LOGICIEL POUR LA TRANSMISSION SANS FIL DES DONNÉES

La gamme Beta 599DGT-AW comprend une clé USB sans fil et un logiciel exclusif pour la transmission bidirectionnelle des données entre la clé dynamométrique et le programme de gestion. Ce système innovant permet de configurer facilement les paramètres de travail et de télécharger l'historique des opérations de serrage effectuées, en obtenant un retour immédiat sur la justesse du travail effectué, avec la possibilité d'exporter les données également au format Excel.

LARGE GAMME - COUVERTURE COMPLÈTE

Les 3 versions de la clé dynamométrique permettent d'effectuer des serrages contrôlés avec des couples allant de 6 Nm à 340 Nm.

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.



BETA 599DGT-AW

Clé dynamométrique électronique,
comprenant la lecture couple/angle
avec transmission de données sans fil

Avantages et bénéfices opérationnels



AVERTISSEMENT D'ATTEINTE DU COUPLE

L'atteinte du couple réglé est signalée par des voyants (jaune, vert et rouge), un avertisseur sonore et une vibration tactile.



LOGICIEL PROFESSIONNEL

Le logiciel de la 599DGT-AW vous permet de télécharger les données et les mémoires de l'instrument et de lire les données de lecture de la clé en temps réel.



TRANSMISSION DE DONNÉES SANS FIL

La technologie sans fil entre la clé dynamométrique et le logiciel offre efficacité, mobilité, précision, analyse et suivi des données en temps réel. (SANS CÂBLE)



MENU MULTILINGUE

Le menu de la clé dynamométrique et le logiciel dédié sont disponibles en 9 langues internationales : EN, IT, FR, DE, ES, NL, PT, PL, HU.



RÉGLAGE SIMPLE

Boutons et menus simples et intuitifs pour un réglage facile du couple, du mode d'utilisation et de l'unité de mesure à utiliser.



CLIQUET RÉVERSIBLE

Grâce à son cliquet réversible, cette clé dynamométrique augmente l'efficacité et la polyvalence, facilitant le serrage à droite et à gauche.

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.




BETA 599DGT-AW

Clé dynamométrique électronique,
comprenant la lecture couple/angle

Fiche technique

Dimensions

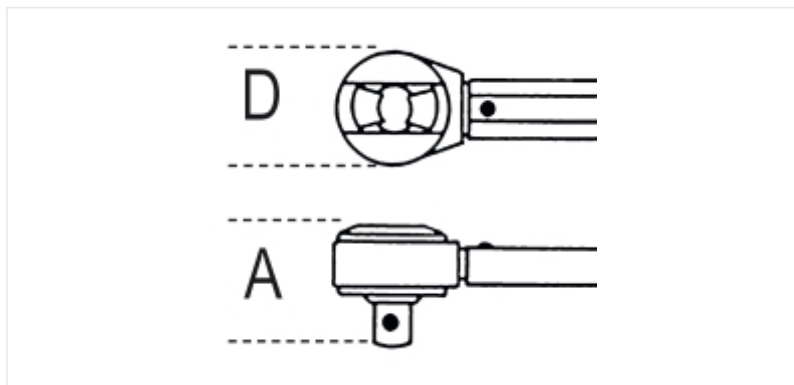

Certifications et normes :



UNI EN ISO 6789

Références

	Art.	Nm	Kgfm	lbf.ft		D mm	A mm	L mm	 kg	
005990702	599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4	23,7	20,4	410	0,8	0,1
005990713	599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8	30,5	27	445	1	1,0
005990734	599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2	40	37	615	1,5	1,0

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

