



BETA 599DGT-AW

Ключ динамометрический электронный, с реверсивным храповиком, с индикацией



Сертификаты и стандарты

CE  UNI EN ISO 6789

Характеристики

Цифровой динамометрический ключ 599DGT-AW идеально подходит для точных работ в промышленности и механике, где очень важен контроль величины затяжки.

ТОЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Точность затяжки $\pm 2\%$ для правой руки в сочетании с тройной сигнализацией (визуальной, тактильной и звуковой) обеспечивает высокую точность затяжки и затрудняет превышение установленного момента затяжки.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Возможность затяжки по крутящему моменту, углу и крутящему моменту + углу. Пиковый режим или режим трассировки, выбор единиц измерения: Нм, фунт-дюйм и фунт-фут.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Серия Beta 599DGT-AW включает в себя беспроводной ключ и эксклюзивное программное обеспечение для двусторонней передачи данных между динамометрическим ключом и программой управления. Эта инновационная система позволяет легко настраивать рабочие параметры и загружать историю

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН - ПОЛНЫЙ ОХВАТ

Три версии динамометрического ключа позволяют выполнять контролируруемую затяжку с крутящим моментом от 6 Нм до 340 Нм.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ДОСТИЖЕНИИ КРУТЯЩЕГО

О достижении заданного крутящего момента сигнализируют сигнальные лампы (желтая, зеленая и красная), звуковой сигнал и тактильная вибрация.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ


Программное обеспечение 599DGT-AW позволяет загружать/выгружать данные и память прибора, а также считывать данные о показаниях гаечного ключа в



БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Беспроводная технология передачи данных между динамометрическим ключом и программным обеспечением обеспечивает эффективность,

Размеры

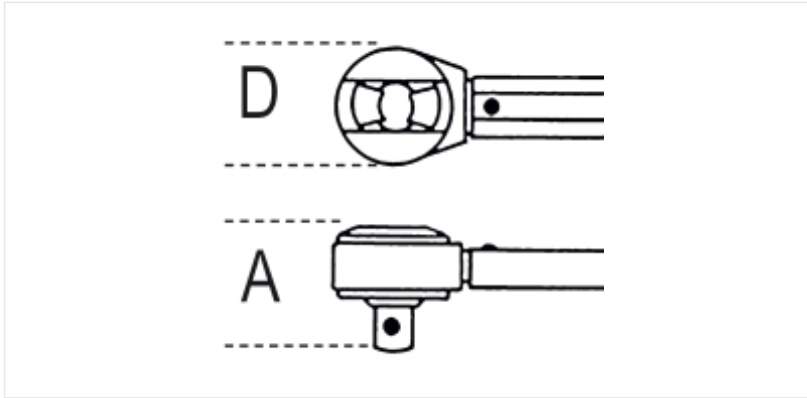

Сертификаты и стандарты

CE 773 UNI EN ISO 6789

ССЫЛКИ

	Art.	Nm	Kgfm	lbf.ft		D mm	A mm	L mm	 kg	
005990702	599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4	23,7	20,4	410	0,8	0,1
005990713	599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8	30,5	27	445	1	1,0
005990734	599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2	40	37	615	1,5	1,0

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

