

599DGT

Elektronický momentový klíč, odečet momentu a úhlu pravotočivé (přesnost: +/-2 %) a levotočivé (přesnost: +/-3 %) utahování

CE



UNI EN ISO 6789

Přesnost: +/- 2% po směru hodinových ručiček, +/- 3% proti směru hodinových ručiček


Obousměrná ráčna pro pravostranné a levostranné utahování. LCD displej. Uživatelsky příjemné symboly a jednoduchý odečet naměřených dat. Měření jednotky: Nm, ft.lb, in.lb, kg, cm. Provozní mód: Dosažení vrcholu/sledování průběhu. Dvojitý signál. Zelené LED a následně červené LED světlo doplněné bzučákem informuje uživatele o dosažení nastaveného utahovacího momentu. Zelené světlo se rozsvítí při dosažení 90 % nastaveného momentu (varovný signál)

Červené LED světlo se rozsvítí při dosažení nastaveného momentu (stop signál). Zvuková signalizace: bzučák. Snadné nastavení parametrů

Tlačítka umožňují rychlé a uživatelsky příjemné nastavení parametrů.

Šipková tlačítka: nastavení momentu U/S tlačítko: pro nastavení jednotky měření a provozního módu tlačítko: Zapnutí-vypnutí/nulování. Protiskluzová rukojeť.

Použití dvou druhů materiálu zvyšuje pohodlí provozu. Napájení: 2 baterie AA - 1,5V (součást dodávky)

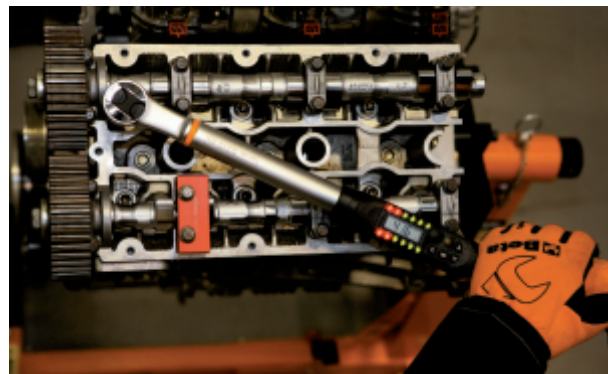

art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	kg	ل
005990003	12÷60	1,2÷6	8÷44	3/8	30	33	413	0,9	0,01
005990010	20÷100	2÷10	15÷80	1/2	30	37	413	0,9	0,1
005990020	40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	520	2	0,1
005990030	68÷340	6,8÷34	58÷280	1/2	40	43	640	2,35	0,1

