

599DGT

llave dinamométrica electrónica de lectura directa, adecuada para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete $\pm 2\%/ \pm 3\%$




CE



UNI EN ISO 6789

Precisión: +/- 2% a la derecha, +/- 3% a la izquierda
 Carraca reversible
 Permite el apriete a la derecha y a la izquierda
 Pantalla LCD
 Símbolos intuitivos y datos de medida fáciles de leer
 Unidad de medida: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm
 Modo: Pico/Trayectoria
 Señalización doble de aproximación y parada
 Los Leds verdes y a continuación los rojos combinados con un señalizador acústico avisan al usuario de que se ha alcanzado el par seleccionado.
 Los Leds verdes se encienden al alcanzar el 90% del par (señal de aviso).
 Los Leds rojos se encienden cuando se alcanza el par seleccionado (señal de stop).
 Avisador acústico: Zumbador
 Selección sencilla
 Los pulsadores permiten programar la llave de una manera rápida e intuitiva.
 Pulsadores flecha: selección del par
 Pulsador U/S: selección unidad de medida y modo de uso
 Pulsador C: Encendido/Reset
 Mango anti-deslizante
 El bimataterial permite mayor comodidad durante el uso
 Alimentación: 2 baterías AA 1,5V incluidas

SENCILLA Y FUNCIONAL

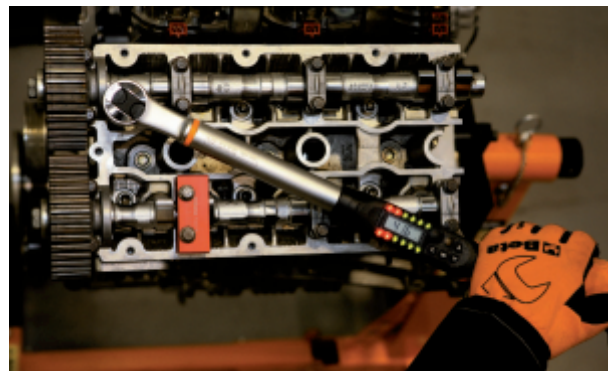

art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	kg	ب
005990003	12÷60	1,2÷6	8÷44	3/8	30	33	413	0,9	0,01
005990010	20÷100	2÷10	15÷80	1/2	30	37	413	0,9	0,1
005990020	40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	520	2	0,1
005990030	68÷340	6,8÷34	58÷280	1/2	40	43	640	2,35	0,1