




599DGT
Ηλεκτρονικό δυναμόκλειδο άμεσης ανάγνωσης για δεξιόστροφο (ακρίβεια: ±2%) και αριστερόστροφο (ακρίβεια: ±3%) σφίξιμο

CE



UNI EN ISO 6789

Ακρίβεια: ±2% δεξιόστροφο σφίξιμο, ±3% αριστερόστροφο σφίξιμο
 Αναστρεφόμενη κασάνια
 Δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο
 LCD
 Φιλικά-στο-χρήστη σύμβολα και ευανάγνωστα δεδομένα
 Μονάδες μέτρησης: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm
 Τρόπος μέτρησης: κράτηση κορυφής/παρακολούθηση
 Διπλό σήμα προσέγγισης/στοπ
 Πράσινα LEDs και, αργότερα, κόκκινα, σε συνδυασμό με σφύριγμα, ενημερώνουν το χρήστη ότι η επιλεγμένη ροπή έχει επιτευχθεί.
 Πράσινα LEDs ανάβουν στο 90% της ρυθμισμένης ροπής (προειδοποιητικό σήμα).
 Κόκκινα LEDs ανάβουν στο 100% της ρυθμισμένης ροπής (σήμα στοπ).
 Ηχητικό σύστημα: buzzer
 Εύκολη ρύθμιση
 Κομπιά επιτρέπουν γρήγορη, εύκολη ρύθμιση της ροπής.
 Βελάκια: επιλογή ροπής
 Κομπιά U/S: μονάδα μέτρησης και τρόπος λειτουργίας
 Κομπιά C: On-off/Reset
 Αντιολισθητική λαβή
 Διπλό υλικό για περισσότερη άνεση κατά τη χρήση
 Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες AA - 1.5V (περιλαμβάνονται)

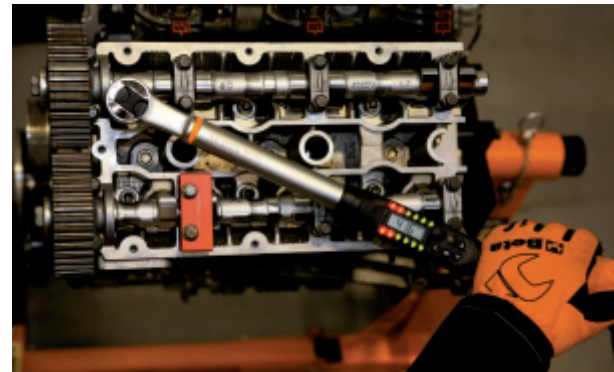

art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	kg	□
005990003	12÷60	1,2÷6	8÷44	3/8	30	33	413	0,9	0,01
005990010	20÷100	2÷10	15÷80	1/2	30	37	413	0,9	0,1
005990020	40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	520	2	0,1
005990030	68÷340	6,8÷34	58÷280	1/2	40	43	640	2,35	0,1