


UNI EN ISO 6789

Nauwkeurigheid: $\pm 2\%$ rechtsom vastdraaien, $\pm 3\%$ linksom vastdraaien

Omschakelbare ratel

Rechts en linksom vastdraaien

LCD

scherm

Gebruiksvriendelijk symbolen en eenvoudig te lezen meet gegevens

Meetwaarden in eenheid: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm

Meet mogelijkheid: piekpositie/verloop

Dubbel alarm bereiken/stop signaal

Groene LEDs en, later, rode LEDs, gecombineerd met een zoemer, waarschuwen de gebruiker zodra het ingestelde koppel bereikt is.

Groene LEDs lichten op zodra 90% van de ingestelde waarde bereikt is (waarschuwing signaal).

Rode LEDs lichten op zodra 100% van de ingestelde waarde bereikt is (stop signaal).

Waarschuwing geluidsignaal: zoemer

Eenvoudig in te stellen

Drukknoppen zorgen voor het snel en gebruiksvriendelijk instellen van de sleutel.

Knoppen met pijlen: koppel keuze

U/S knop: meeteenheid en bedrijfsmodus instellen




C knop: Aan-Uit/Reset

Anti-slip handgreep

Twee componenten materiaal voor meer gebruikscomfort

Voeding: 2 AA - 1.5V batterijen (meegeleverd)

SIMPLE, FUNCTIONAL

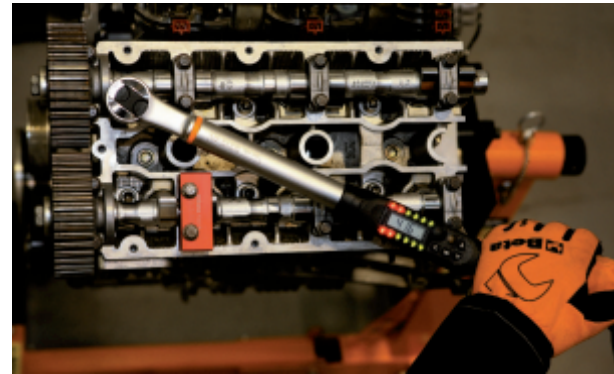

art.	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	⚖ kg	🔋
005990003	599DGT/6	12÷60	1,2÷6	8÷44	3/8	30	33	413	0,9	0,01
005990010	599DGT/10X	20÷100	2÷10	15÷80	1/2	30	37	413	0,9	0,1
005990030	599DGT/30	68÷340	6,8÷34	58÷280	1/2	40	43	640	2,35	0,1
005990020	599DGT/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	520	2	0,1

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

