

599DGT


Chave eletrônica com roquete reversível, aperto à direita (precisão: $\pm 2\%$) e à esquerda (precisão: $\pm 3\%$)

CE



UNI EN ISO 6789

Precisão: aperto à direita $\pm 2\%$, aperto à esquerda $\pm 3\%$
 Roquete reversível
 Aperto à esquerda e à direita
 LCD
 Fácil leitura de símbolos e dados de medição
 Unidades de medição: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm
 Modos: pico/curso
 Sinalização dupla de aproximação/paragem
 LED's verdes, seguidos de LED's vermelhos acompanhados de sinal acústico informam o utilizador que o valor pré-seleccionado foi alcançado
 LED's verdes ligados durante 90% da regulação do binário (sinal de aviso).
 LED's vermelhos ligados durante 100% da regulação do binário (sinal de paragem).
 Dispositivo sonoro de sinalização
 Fácil regulação
 Os botões permitem uma regulação fácil e rápida da chave
 Botões setas: seleção do binário
 Botão U/S: unidade de medição e regulação do modo de trabalho
 Botão C: On-off/Reset
 Punho anti-derrapante
 Dois componentes para maior conforto durante o trabalho
 Alimentação: 2 pilhas AA - 1.5V (incluídas)

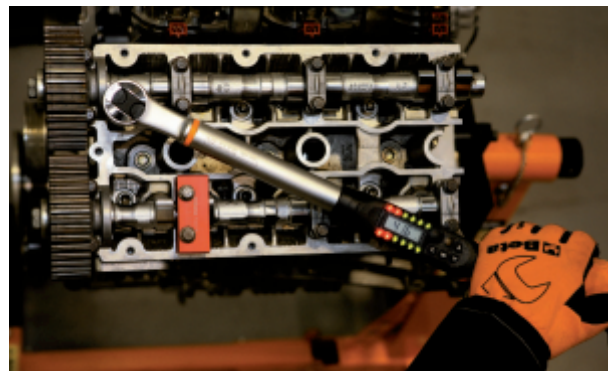

art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	kg	
005990003	12÷60	1,2÷6	8÷44	3/8	30	33	413	0,9	0,01
005990010	20÷100	2÷10	15÷80	1/2	30	37	413	0,9	0,1
005990020	40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	520	2	0,1
005990030	68÷340	6,8÷34	58÷280	1/2	40	43	640	2,35	0,1

