

599DGT
Электронный динамометрический ключ крутящего момента с прямым считыванием правая (погрешность: $\pm 2\%$) левая (погрешность: $\pm 3\%$) затяжка

CE


UNI EN ISO 6789

- Двойной режим измерения: удерживание пикового значения и непрерывное отслеживание
- Световые индикаторы и прерывистый звуковой индикатор сообщают о достижении заданного значения
- Источник питания: аккумуляторы 2 1,5 В (в комплекте)

 Погрешность: $\pm 2\%$ при правосторонней затяжке, $\pm 3\%$ при правосторонней затяжке

Реверсивная трещотка

правосторонняя/левосторонняя затяжка

Светодиодный-дисплей

Удобная система символов, данные изменений

Единицы измерения: Нм, фут/фунт, дюйм/фунт, кг/см

Режимы: удерживание пикового значения/трекинг

Двойной подход/стоп сигнал

зеленый световой индикатор, далее - красный световой индикатор, а также звуковой индикатор сообщают о достижении заданного значения.

по достижении 90% заданного значения загорается зеленый светодиодный индикатор (сигнал предупреждения).

по достижении 100% заданного значения загорается красный светодиодный индикатор (стоп сигнал).

Устройство звукового оповещения: прерывистый звонок

Удобен в настройке

Возможность быстрой и удобной установки значений крутящего момента при помощи кнопок

Стрелочные указатели: выбор значения крутящего момента




Кнопка выбора единиц измерения: единицы измерения и выбор рабочего режима

Кнопка С: ВКЛ./ВЫКЛ., перезагрузка

Нескользящая рукоятка

Комбинированный материал для дополнительного удобства в эксплуатации

Источник питания: аккумуляторы 2 AA - 1,5V (в комплекте)

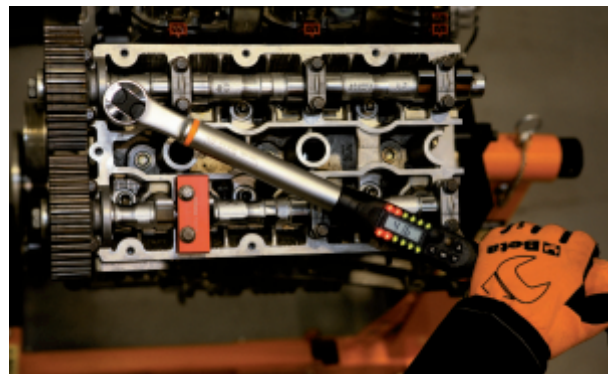

art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	kg	mm	
005990003	599DGT/6	12÷60	1,2÷6	8÷44	3/8	30	33	413	0,9	0,01
005990010	599DGT/10X	20÷100	2÷10	15÷80	1/2	30	37	413	0,9	0,1
005990020	599DGT/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	520	2	0,1
005990030	599DGT/30	68÷340	6,8÷34	58÷280	1/2	40	43	640	2,35	0,1