

599DGT/10x

ηλεκτρονικό δυναμόκλειδο με αναστρεφόμενη κασάνια, για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο, ακρίβεια ροπής: +/- 2% / +/- 3%

CE

UNI EN 26789

Ένδειξη με buzzer και LED για την ροπή που προρρυθμίστηκε
• Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες 1.5V (περιλαμβάνονται)

Περιοχή μέτρησης: 20÷100 Nm

Καρέ αρσενικό: 1/2"

Ακρίβεια: +/- 2% δεξιόστροφα, +/- 3% αριστερόστροφα

Αναστρεφόμενη κασάνια

Για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο

Οθόνη LCD

Φιλικά-στο-χρήστη σύμβολα και ευανάγνωστα δεδομένα

Μονάδες μέτρησης: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm

Λειτουργία: Κράτημα κορυφής / Παρακολούθηση

Διπλό σήμα προσέγγιση/σταμάτημα

Πράσινα LED και αργότερα κόκκινα LED σε συνδυασμό με buzzer ενημερώνουν

το χρήστη ότι επιτεύχθηκε η ροπή που ρυθμίστηκε.

Τα πράσινα LED ανάβουν όταν επιτευχθεί το 90% της ροπής (προειδοποιητικό σήμα).

Τα κόκκινα LED ανάβουν όταν επιτευχθεί η ροπή που ρυθμίστηκε (σήμα σταματήματος).

Buzzer: εύχρηστο

Η ρύθμιση του δυναμόκλειδου γίνεται γρήγορα και εύκολα με τα μπουτόν.

Βελάκια: επιλογή ροπής


Μπουτόν U/S: καθορισμός μονάδας μέτρησης και τύπου λειτουργίας


Μπουτόν C: On/Reset

Αντιολισθητική λαβή

Διπλό υλικό που σημαίνει αυξημένη άνεση κατά τη χρήση

Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες AA 1.5V (περιλαμβάνονται)

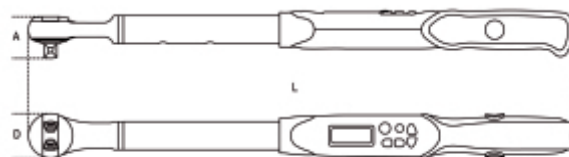

| |  | art. |
|--|---|------------|
| | 005990010 | 599DGT/10X |