

599DGT/10x

Elektronikus nyomatékkulcs hangjelzéssel, irányváltós racsnival Pontosság +/- 2 % jobbmeneretes, +/- 3 % balmenetes

CE

UNI EN 26789

A beállított nyomaték elérését egy fény és egy berregő hang jelzi.

- Tápegység: 2 elem 1,5 V (együtt szállítva)

Méréstartomány: 20÷100 Nm

Külső négyszög: 1/2"

Pontosság: +/- 2% jobbmeneretes, +/- 3% balmenetes

Irányváltós racsnival

Jobb- és balmenetes

LCD kijelző

Intuitív jelzések és könnyen leolvasható mérési adatok

Mérési egység: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm

Modus: Legmagasabb érték/a használt érték

Dupla jelzés a beállított nyomaték közelítésekor és elérésekor

A hangjelzésen kívül a zöld és az azt követő piros LED mutatja a felhasználónak a beállított nyomaték elérését.

A zöld LED világít a nyomaték 90 %-ának elérésekor. (Tájékoztató jelzés)

A piros LED világít a beállított nyomaték elérésekor. (Stopjelzés)

Akustikai hangjelzés: Berregő hang

Egyszerű beállítás

A nyomatékkulcs gyors és intuitív beállítása nyomógombbal.

Nyíllal ellátott nyomógomb: nyomaték kiválasztása


U/S nyomógomb: Mértékegység és a használt módus beállítása


C nyomógomb: Bekapcsolás/Reset

Csúszásmentes nyél

Bimateriális nyél garantálja a magasabb használati komfortot

Tápegység: 2 AA elem 1,5 V (együtt szállítva)

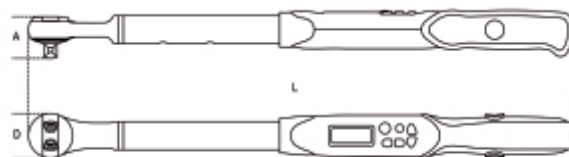

| |  | art. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | 005990010 | 599DGT/10X |