

599DGT/20

**elektronický přímý momentový klíč, pro pravostranné i levostranné utahování,
přesnost utahovacího momentu: $\pm 2\%$ / $\pm 3\%$**

CE

UNI EN 26789

bzučák a LED indikace přednastavené hladiny utahovacího momentu

• Zdroj: 2 1.5V baterie (součástí balení)

Měřicí rozsah: 40÷200 Nm

Samec: 1/2"

Přesnost: $\pm 2\%$ po směru hodinových ručiček, $\pm 3\%$ proti směru hodinových ručiček

Obousměrná ráčna

Pro pravostranné a levostranné utahování

LCD displej

Uživatelsky příjemné symboly a jednoduchý odečet naměřených dat

Měřené jednotky: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm

Provozní mód: Dosažení vrcholu / Sledování průběhu

Dvojitý signál při přiblížení se požadované hodnotě/dosažení hodnoty

Zelené LED a, později červené LED světlo doplněné bzučákem informuje uživatele dosažení nastaveného utahovacího momentu

Zelené světlo se rozsvítí při dosažení 90% nastaveného momentu (varovný signál)

Červené LED světlo se rozsvítí při dosažení nastaveného momentu (stop signál)

Bzučák: jednoduše nastavitelný

Tlačítka umožňuje rychlé a uživatelsky příjemné nastavení.

Šipková tlačítka: nastavení momentu


U/S tlačítko: pro nastavení jednotky měření a provozního módu

C tlačítko: Zapnutí/Reset

Protiskluzová rukojeť

Použitý bimateriál zvyšuje komfort při provozu

Zdroj napájení: 2 AA 1.5V baterie (součástí balení)

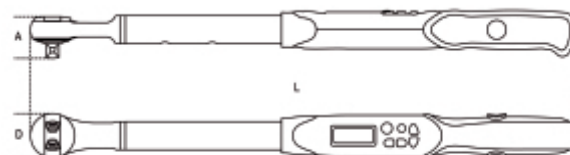

		art.
	005990020	599DGT/20